


List technických údajů

Modul přepětové ochrany 150 V

Objednací číslo: 5092466

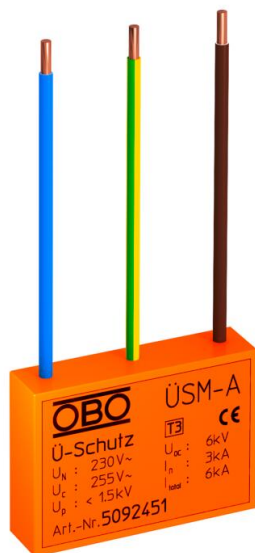

Modul přepětové ochrany typu 3 podle DIN EN 61643-11 pro síť 150 V.

- s akustickou signalizací poruchy
- malé vestavné rozměry
- Y spojení

Použití: Univerzálně použitelné pro všechny instalační systémy.



Kmenová data

Objednací číslo	5092466
Typ	ÜSM-A-150
Označení 1	Modul přepětové ochrany
Označení 2	pro všechny instal. systémy
Výrobce	OBO
Rozměr	150V
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0039 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Modul přepět'ové ochrany 150 V


Objednací číslo: 5092466



Rozměry

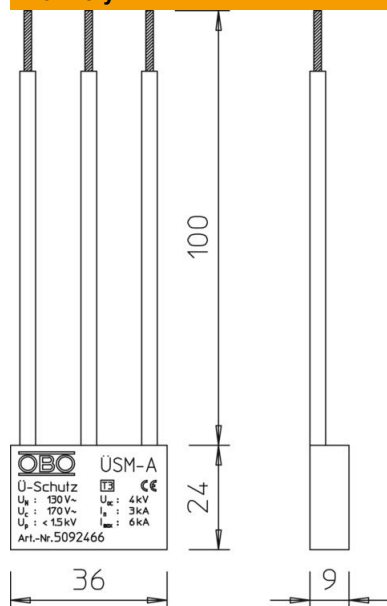

Technické údaje



Doba odezvy	<25 ns
Provedení	akustická indikace funkce
Provedení	Ostatní
pólů	
Provozní teplota, max.	60 °C
Provozní teplota, min.	-15 °C
Nejvyšší trvalé napětí AC	170 V
LPZ	2→3
Max. nadproudová ochrana na straně sítě	16
Maximální vstupní jistič	16 A
Maximální rázový svodový proud (8/20 µs)	6 kA
Způsob montáže	ostatní
Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 µs)	3 kA
Jmenovité napětí AC (50/60 Hz)	150 V
OBO Jmenovitý zatěžovací proud (vstupní/výstupní svorka)	16 A
Ochranná úroveň	≤1,3
Ochranná úroveň [L-N]	≤1,3
Ochranná úroveň [N-PE]	1,5 kV
Ochranná úroveň žíla – zem	< 1500 V
Signalizace na přístroji	Akusticky
SPD dle EN 61643-11	Typ 3
SPD dle IEC 61643-1	class III
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C