


List technických údajů

Těžký mřížový žlab SGR 55 FT

Objednací číslo: 6000775

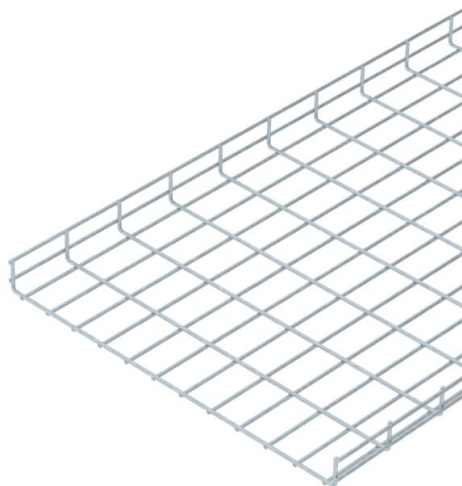

Mřížový žlab z bodově svařených ocelových drátů s výškou bočnice 55 mm.
Velikost ok činí 50 × 100 mm.
Magnetický útlum stínění bez víka 15 dB, s víkem 25 dB.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6000775
Typ	SGR 55 600 FT
Označení 1	Mřížový žlab GR
Výrobce	OBO
Rozměr	55x600x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	507 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	10,3557 kg CO ₂ e / 1 metr


List technických údajů

Těžký mřížový žlab SGR 55 FT

Objednací číslo: 6000775



Rozměry

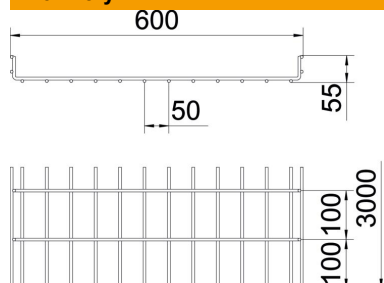


Délka	3 000 mm
Šířka	600 mm
Šířka	23,62 in
Výška	55 mm
Výška	2,17 in
Rozměr B	600 mm

Technické údaje

Provedení spojky	bez spojky
Způsob upevnění montážního systému	Strop Stěna
Užitečný průřez	265 cm ²
Užitečný průřez	26500 mm ²
Tvar profilu	Tvar U
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný

Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	3 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	2,9 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	1,5 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,75 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,38 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	0,4 kN/m

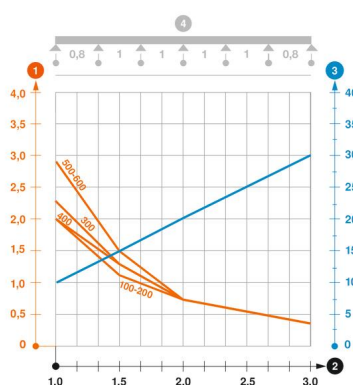

Zatěžovací diagram mřížového žlabu typu SGR 55

- 1 Příпустné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními