


List technických údajů

Modul ochrany proti přepětí s nosičem pro Modul 45connect

Objednací číslo: 6107801

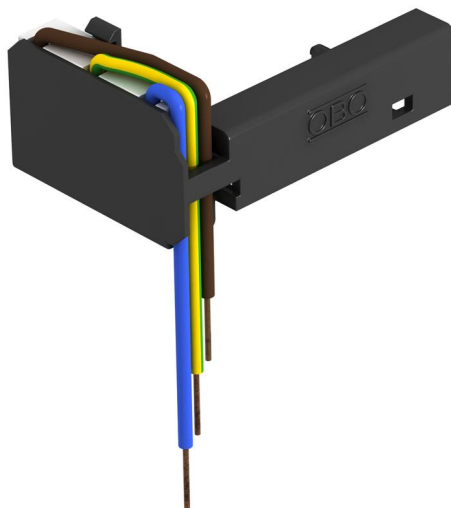

Modul přepětové ochrany, 2pól., 16 A / 250 V~, s akustickou signalizací poruchy, bez odpojení sítě, pro připojení k vícenásobné zásuvce Modul 45connect pomocí dodaného nosiče. Pro vestavbu do univerzálního nosiče UT3/45 a UT4/45. Modul přepětové ochrany odpovídá normě EN 61643-11, typ 3, Class III, třída požadavků D. Vhodný k montáži do podlahových systémů ve spojení s nosičem modulů MT3/MT4.



Kmenová data

Objednací číslo	6107801
Typ	ÜSM-A-4T
Označení 1	Modul přepětové ochrany
Označení 2	s nosičem pro Modul 45connect
Výrobce	OBO
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,226 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0512 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Modul ochrany proti přepětí s nosičem pro Modul
45connect


Objednací číslo: 6107801



Rozměry

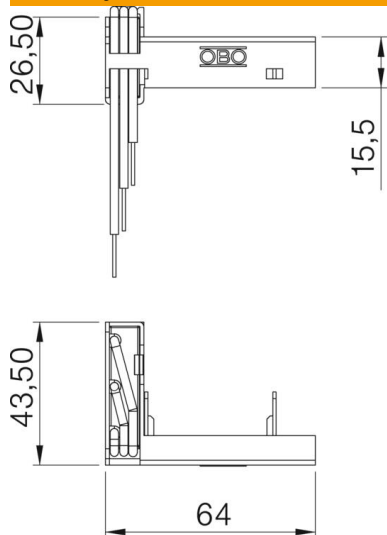

Technické údaje



Nejvyšší trvalé napětí AC	255 V
Signalizace na přístroji	Akusticky
SPD dle EN 61643-11	Typ 3