

# List technických údajů

Příchytka 1015 D

Objednací číslo: 1009469



Příchytka se středovým upevňovacím bodem pro 2 kabely nebo 2 trubky



St

Ocel

G

galvanicky zinkováno

## Kmenová data

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Objednací číslo                     | 1009469                    |
| Typ                                 | 1015 D 12 G                |
| Označení 1                          | Upevňovací příchytka       |
| Označení 2                          | 2 kabely                   |
| Výrobce                             | OBO                        |
| Rozměr                              | 12mm                       |
| Materiál                            | Ocel                       |
| Povrch                              | Galvanicky pozinkováno     |
| Norma pro povrch                    | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Nejmenší prodejní množství          | 100                        |
| Množstevní jednotka                 | Množství                   |
| Hmotnost                            | 1,7 kg                     |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,0125 kg CO2e / 1 Kus     |


# List technických údajů

## Přichytka 1015 D

Objednací číslo: 1009469



### Rozměry

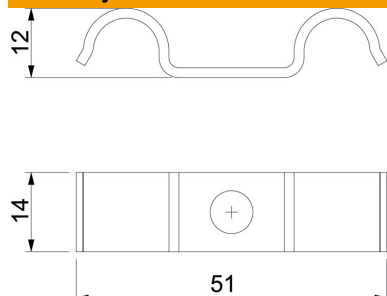

|          |       |
|----------|-------|
| Délka    | 51 mm |
| Šířka    | 14 mm |
| Výška    | 12 mm |
| Rozměr A | 51 mm |
| Rozměr b | 14 mm |
| Rozměr H | 12 mm |

### Technické údaje

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Vzdálenost od stěny                    | Ne                    |
| Počet kabelů/trubek                    | 2                     |
| Provedení                              | jednostranný          |
| Způsob upevnění pro průměr             | Otvor pro šroub<br>12 |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | Ano                   |
| Bez obsahu halogenů                    | Ano                   |
| Plastové opláštění                     | Ne                    |
| Velikost otvoru                        | 6,5 mm                |
| Tloušťka materiálu                     | 1,5 mm                |
| Jmenovitý průměr                       | 12 mm                 |
| Upínací rozsah D, min.                 | 12 mm                 |
| Odolná proti ultrafialovému záření     | Ano                   |