

List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2038430



Standardní kabelová vývodka, tvar A podle DIN 46320 s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR
Připojovací závit Pg podle DIN 40430
Stupeň krytí: s těsnícím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnícího kroužku IP 54.

Upozornění: Z důvodu vzniku mechanického napětí dotahujte kabelové vývodky z polystyrolu pouze mírně!
odolná proti nárazu



PS Polystyrol

Kmenová data

Objednací číslo	2038430
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	s pojistnou maticí
Dodáváme od	28.02.2019
Výrobce	OBO
Rozměr	PG9
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,604 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2038430



Rozměry

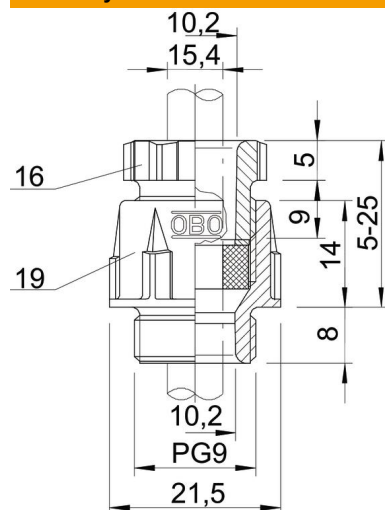

Rozměr D2	21,5 mm
Rozměr D3	10,2 mm
Dimension D4	10,2 mm
Rozměr E1 (mm)	21,5 mm
Rozměr E2	10,2 mm
Rozměr E3	24 mm
Rozměr L max.	25 mm
Rozměr L min.	5 mm
Rozměr L1	8 mm
Rozměr L2	14 mm
Rozměr L3	5 mm
Rozměr L4	9 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	7 mm
Těsnící oblast D, min.	4,5 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 9
Druh závitů	PG
Jmenovitá velikost závitů	9
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče 1	19 mm
Velikost klíče 2	16 mm
Velikost klíče 3	22 mm
Stupeň krytí	IP65
Dělitelná vývodka	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Možnost odlehčení tahu	Ne