

List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2038434



Standardní kabelová vývodka, tvar A podle DIN 46320 s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR
Připojovací závit Pg podle DIN 40430
Stupeň krytí: s těsnícím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnícího kroužku IP 54.

Upozornění: Z důvodu vzniku mechanického napětí dotahujte kabelové vývodky z polystyrolu pouze mírně!
odolná proti nárazu



PS Polystyrol

Kmenová data

Objednací číslo	2038434
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	s pojistnou maticí
Dodáváme od	28.02.2019
Výrobce	OBO
Rozměr	PG13
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,972 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2038434



Rozměry

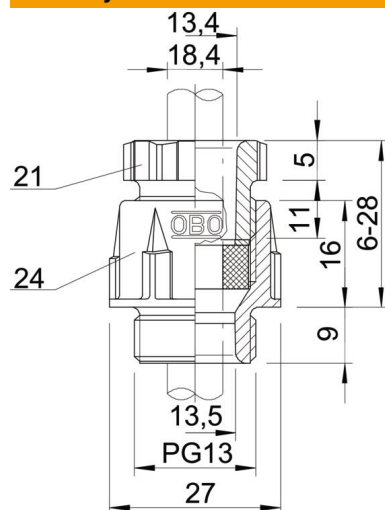

Rozměr D2	27 mm
Rozměr D3	13,4 mm
Dimension D4	13,5 mm
Rozměr E1 (mm)	27 mm
Rozměr E2	13,4 mm
Rozměr E3	29 mm
Rozměr L max.	28 mm
Rozměr L min.	6 mm
Rozměr L1	9 mm
Rozměr L2	16 mm
Rozměr L3	5 mm
Rozměr L4	10,8 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	13 mm
Těsnící oblast D, min.	9 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 13,5
Druh závitů	PG
Jmenovitá velikost závitů	13,5
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče 1	24 mm
Velikost klíče 2	21 mm
Velikost klíče 3	27 mm
Stupeň krytí	IP65
Dělitelná vývodka	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Možnost odlehčení tahu	Ne