

List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2038446



Standardní kabelová vývodka, tvar A podle DIN 46320 s jednoduchým těsnícím kroužkem z NR/SBR
Připojovací závit Pg podle DIN 40430
Stupeň krytí: s těsnícím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnícího kroužku IP 54.

Upozornění: Z důvodu vzniku mechanického napětí dotahujte kabelové vývodky z polystyrolu pouze mírně!
odolná proti nárazu



PS

Polystyrol

Kmenová data

Objednací číslo	2038446
Typ	106+PG48 MG LGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	s pojistnou maticí
Dodáváme od	28.02.2019
Výrobce	OBO
Rozměr	PG48
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	8,518 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2038446



Rozměry

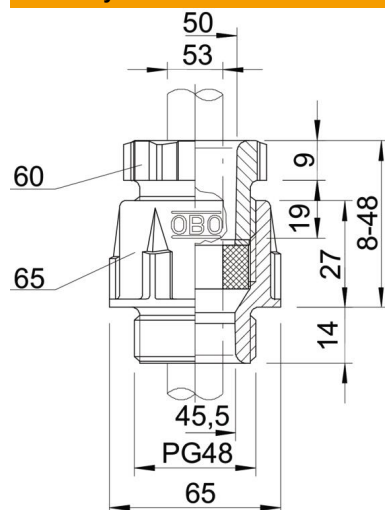

Rozměr D2	70 mm
Rozměr D3	50 mm
Dimension D4	45,5 mm
Rozměr E1 (mm)	70 mm
Rozměr E2	50,3 mm
Rozměr E3	78 mm
Rozměr L max.	48 mm
Rozměr L min.	8 mm
Rozměr L1	14 mm
Rozměr L2	27 mm
Rozměr L3	9 mm
Rozměr L4	18,5 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	40 mm
Těsnící oblast D, min.	37 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 48
Druh závitů	PG
Jmenovitá velikost závitů	48
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče 1	65 mm
Velikost klíče 2	60 mm
Velikost klíče 3	70 mm
Stupeň krytí	IP65
Dělitelná vývodka	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Možnost odlehčení tahu	Ne