


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2035995

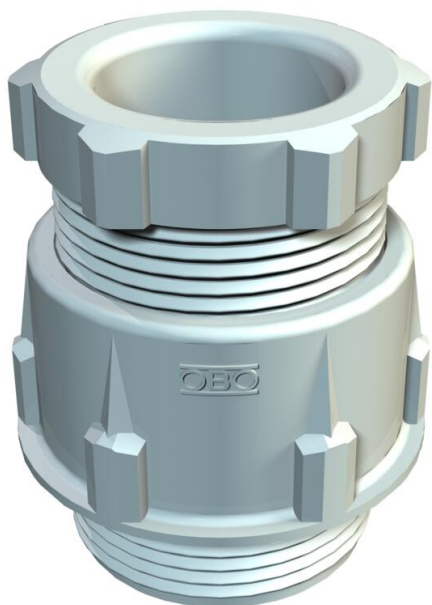

S metrickým závitem pro připojení podle IEC 423. Robustní kabelová vývodka kloboučkového tvaru pro vysoké nároky na těsnost. Odlehčení tahu, zajištění proti pootočení a utěsnění v celém rozsahu upínání. Těsnicí kroužek z polychloroprénového/akrylnitrilbutadienového kaučuku. Tvarovaný těsnicí břit na mezikusu, proto není nutné použití těsnicího kroužku u připojovacího závitu, testováno podle VDE podle DIN EN 50262, . Rozsah provozních teplot: -20 °C až +65 °C
rázově odolné



PS Polystyrol

Kmenová data

Objednací číslo	2035995
Typ	106 G PG16 PS
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	s velkým těsnicím kroužkem
Výrobce	OBO
Rozměr	PG16
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,046 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0431 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2035995



Rozměry

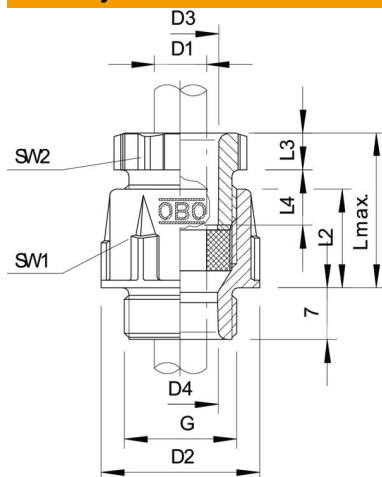

Technické údaje

Těsnicí oblast D, max.	12,5 mm
Těsnicí oblast D, min.	9 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Závit	Pg 16
Bez obsahu halogenů	Ne
Nárazuvzdorný	Ano
Stupeň krytí	IP54
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C