


List technických údajů

Přítlačný šroub, odlehčení tahu PG 107

Objednací číslo: 2023164

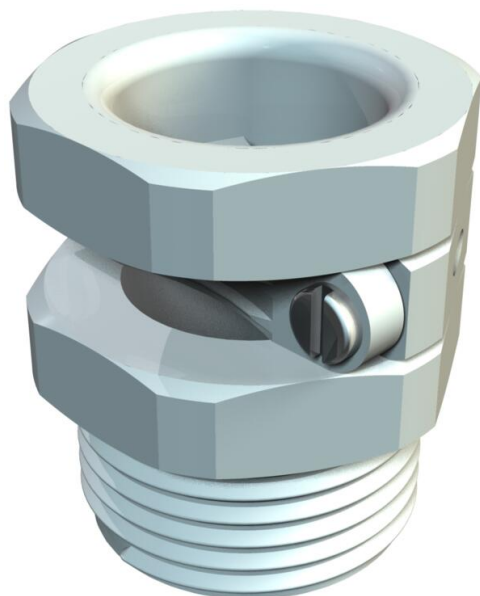

Přítlačný šroub s příčným třmenovým odlehčením tahu, šrouby z oceli, galvanicky zinkované, závit PG dle DIN 40430.



Pg

PA

Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2023164
Typ	107 Z PG16 PA
Označení 1	Přítlačné šroubení
Označení 2	s odlehčením tahu
Výrobce	OBO
Rozměr	PG16
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0391 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Přítlačný šroub, odlehčení tahu PG 107

Objednací číslo: 2023164



Rozměry

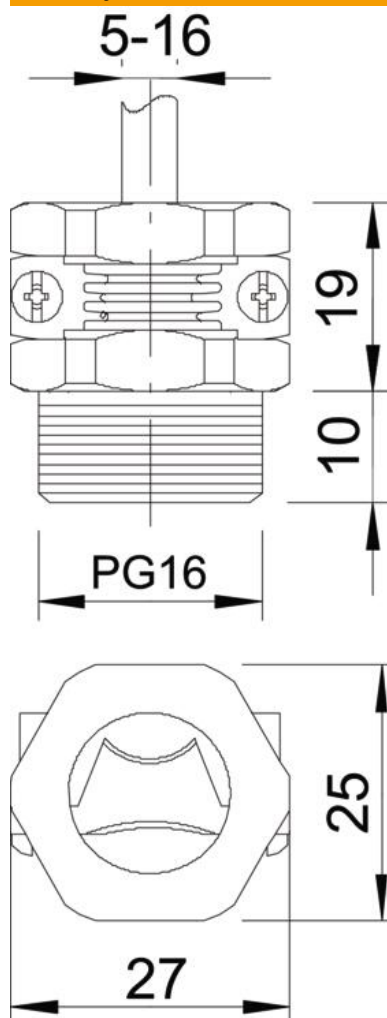

Rozměr e	27 mm
Rozměr L1	10 mm
Rozměr L2	19 mm

Technické údaje

Druh závitů	PG
Jmenovitá velikost závitů	16
Stoupání závitů	1,41 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče	25
Možnost odlehčení tahu	Ano
Upínací rozsah, max.	16,2 mm
Upínací rozsah, min.	5 mm