


List technických údajů

Přítlačný šroub, odlehčení tahu PG 107

Objednací číslo: 2023296

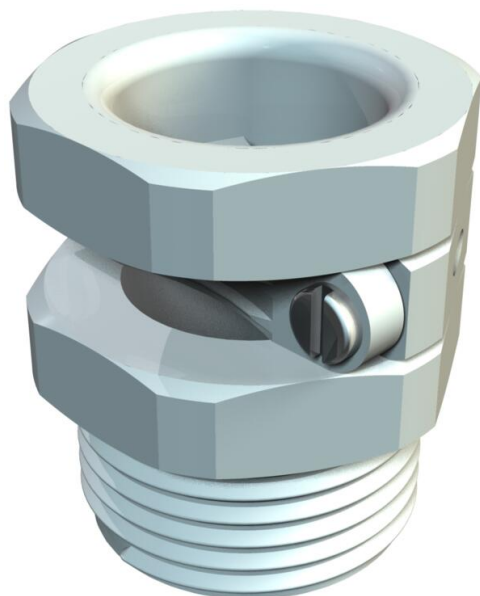

Přítlačný šroub s příčným třmenovým odlehčením tahu, šrouby z oceli, galvanicky zinkované, závit PG dle DIN 40430.



Pg

PA

Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2023296
Typ	107 Z PG29 PA
Označení 1	Přítlačné šroubení
Označení 2	s odlehčením tahu
Výrobce	OBO
Rozměr	PG29
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1505 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Přítlačný šroub, odlehčení tahu PG 107

Objednací číslo: 2023296



Rozměry

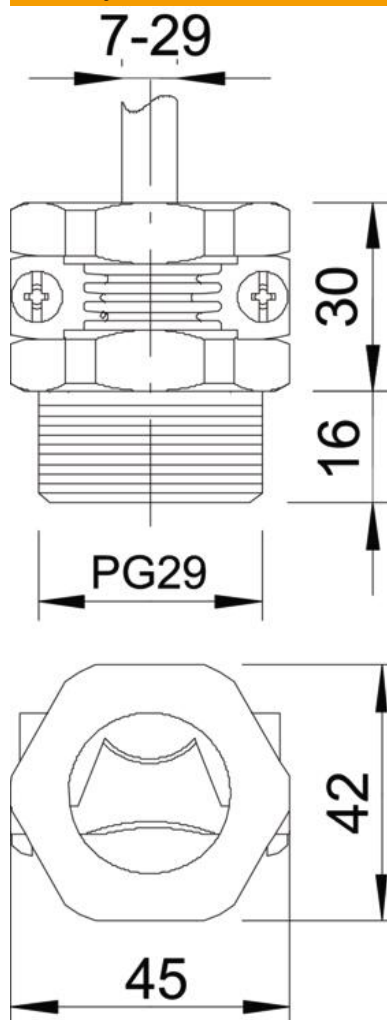

Rozměr e	45 mm
Rozměr L1	16 mm
Rozměr L2	30 mm

Technické údaje

Druh závitu	PG
Jmenovitá velikost závitu	29
Stoupání závitu	1,59 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče	42
Možnost odlehčení tahu	Ano
Upínací rozsah, max.	29 mm
Upínací rozsah, min.	7,1 mm