


List technických údajů

Držák vedení Rd 8–10 mm

Objednací číslo: 5229961



- S vnitřním závitem M8, resp. průchozím otvorem o $\varnothing$ 7 mm
- Příložka závěsu pro rychlou otočnou montáž
- Příložka namontována pomocí dvou šroubů se šestihrannou hlavou

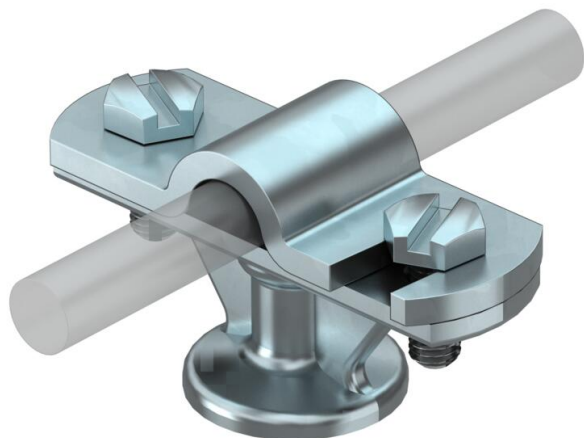

Zn	Zinek litý pod tlakem
G	galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	5229961
Typ	113 Z-K 8-10
Označení 1	Držák vedení
Výrobce	OBO
Rozměr	8-10mm
Materiál	Zinek litý pod tlakem
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	20
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	6,202 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,2661 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Držák vedení Rd 8–10 mm

Objednací číslo: 5229961



Rozměry

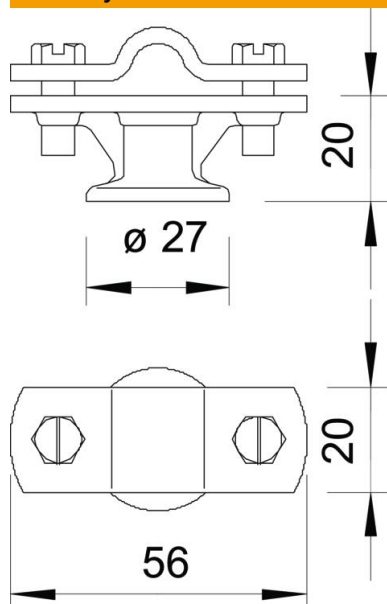

Technické údaje

Způsob upevnění držáku	Otvor se závitem M
Způsob upevnění vodiče	se šroubovací svorkou
Používání v prostředí s nebezpečím výbuchu	Ano
Metrický závit	8
Izolované provedení odolné proti vysokému napětí	Ne
Rozměry vodiče	8–10 mm kruhové
Materiál držáku	Zinek litý pod tlakem
Materiál spodního dílu	Zinek litý pod tlakem
Materiál příločky	Zinek litý pod tlakem