List technických údajů

Střešní držák vodiče pro taškové nebo břidlicové střechy i střechy z vlnitého plechu, včetně příložky
Objednací číslo: 5202248



- Se svěrnou přírubou z měkkého PVC odolného proti povětrnostním vlivům
- Potřebný Ø otvoru = 16 mm
- Distanční držák z šedého polyamidu

PA Polyamid


Kmenová data

Objednací číslo	5202248
Typ	133 A
Označení 1	Střešní držáky vedení
Označení 2	s příložkou
Výrobce	OBO
Rozměr	8-10 mm
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	20
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	8,217 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,2819 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Střešní držák vodiče pro taškové nebo břidlicové střechy i střechy z vlnitého plechu, včetně příložky
Objednací číslo: 5202248

Rozměry

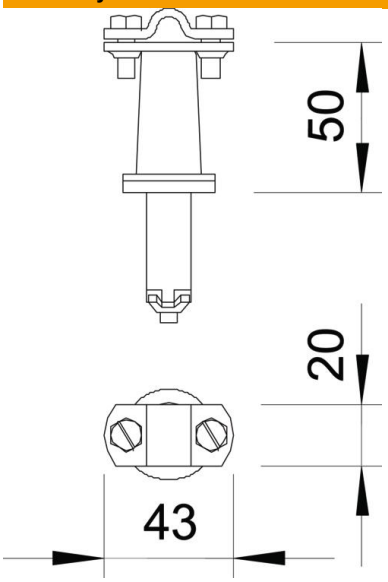

Délka	43 mm
Šířka	20 mm
Výška	50 mm

Technické údaje

Použití	Střecha z vlnitých desek
Způsob upevnění vodiče	se šroubovací svorkou
Průměr vodiče, max.	10
Průměr vodiče, min.	8
Způsob montáže	Ostatní
Montážní výška	50 mm
Vhodná	Rd 8-10 mm
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Materiál držáku	Plast
Materiál nosiče	Plast