

List technických údajů

Střešní držák vodiče pro břidlicové střechy, Rd 8–10, A2

Objednací číslo: 5215374



- S děrováním o Ø 5,5 mm a prolisem
- Držák vedení z polyamidu



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Objednací číslo	5215374
Typ	157 LK-VA
Označení 1	Střešní držáky vedení
Označení 2	délkově nastavitelné
Výrobce	OBO
Rozměr	210mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	20
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,3505 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Střešní držák vodiče pro břidlicové střechy, Rd 8–10, A2

Objednací číslo: 5215374



Rozměry

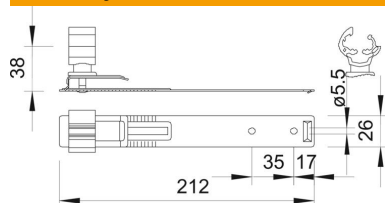

Délka 212 mm

Technické údaje

Použití	Plocha střechy
Způsob upevnění vodiče	se svěrnou svorkou
Průměr vodiče, max.	10
Průměr vodiče, min.	8
Způsob montáže	šroubovatelný
Montážní výška	38 mm
Vhodná	Rd 8-10 mm
Materiál držáku	Plast
Materiál nosiče	Nerezavějící ocel (V2A)