
List technických údajů

Střešní držák vodiče pro taškové a břidlicové střechy

Objednací číslo: 5215277

- S děrováním o Ø 5,5 mm
- Držák vedení z polyamidu

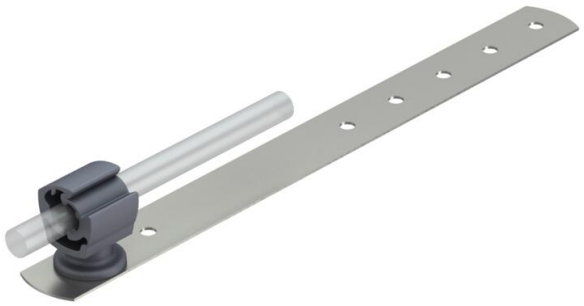

A2 Nerez ocel, materiál

Kmenová data


Objednací číslo	5215277
Typ	157 NB-VA
Označení 1	Střešní držáky vedení
Označení 2	pro břidlicové střechy
Výrobce	OBO
Rozměr	8-10 mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	20
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,3106 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Střešní držák vodiče pro taškové a břidlicové střechy

Objednací číslo: 5215277

Rozměry

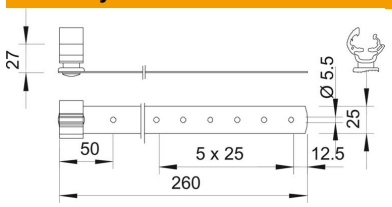

Délka	260 mm
Šířka	25 mm
Výška	27 mm

Technické údaje

Použití	Plocha střechy
Způsob upevnění vodiče	se svěrnou svorkou
Průměr vodiče, max.	10
Průměr vodiče, min.	8
Způsob montáže	šroubovatelný
Montážní výška	27 mm
Vhodná	Rd 8-10 mm
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Materiál držáku	Plast
Materiál nosiče	Nerezavějící ocel (V2A)