

List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, odlehčení tahu, niklovaná

Objednací číslo: 2046121



Kabelová vývodka s příčným, centricky působícím třmenovým odlehčením tahu, zaobleným hrdlem (ochrana ohybu kabelu).
S přípojovacím závitem PG dle DIN 40430.
Přítlačné kroužky z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované.
Těsnicí kroužek NR/SBR.
Stupeň krytí: s těsnicím kroužkem na přípojovacím závitě IP 65, bez těsnicího kroužku IP 54.
S šestihranným šroubením (podobným jako tvar C 4 dle DIN 46320).
* Ceny dle notace DEL.



Mosaz



poniklovaná

Kmenová data

Objednací číslo	2046121
Typ	159 MS PG13.5
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	s vnějším šestihranem
Výrobce	OBO
Rozměr	PG13,5
Materiál	mosazi
Povrch	Poniklováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3,83 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,137 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, odlehčení tahu, niklovaná

Objednací číslo: 2046121



Rozměry

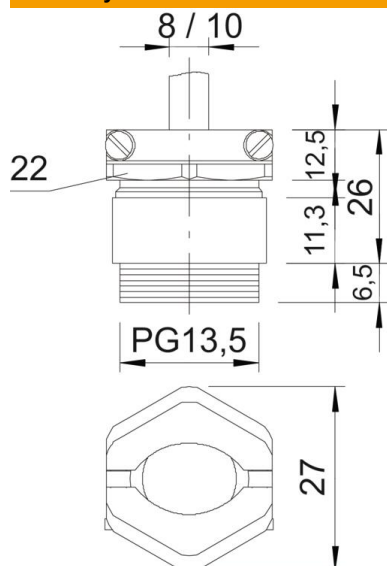

Rozměr e	27 mm
Rozměr L max.	26 mm
Rozměr L1	6,5 mm
Rozměr L2	12,5 mm
Rozměr L3	11,3 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	10 mm
Těsnící oblast D, min.	8 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Závit	Pg 13,5
Druh závitů	PG
Délka závitů	6,5 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče	22
Velikost klíče 1	22 mm
Velikost klíče 2	24 mm
Stupeň krytí	IP65
Možnost odlehčení tahu	Ano