


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, zářezový kroužek, niklovaná

Objednací číslo: 2083720

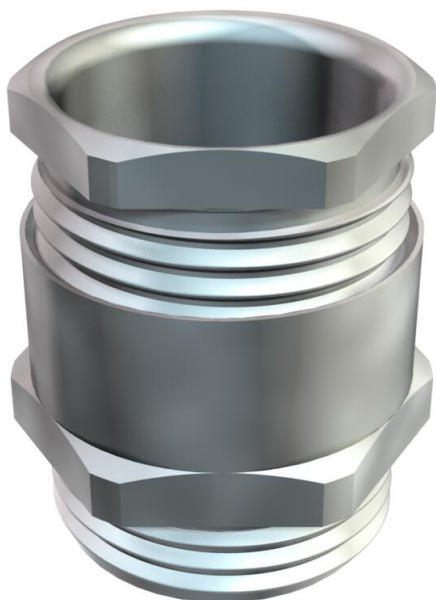

Kabelová vývodka s šestihranným redukčním šroubením, tvar C4 podle DIN 46320 s metrickým připojovacím závitem podle DIN EN 60423, resp. ISO 68. Přítlačné kroužky ocel, galvanicky pozinkovaná a transparentně pasivovaná. Těsnicí kroužek NR/SBR. Stupeň ochrany: s připojovacím těsnicím kroužkem IP65, bez připojovacího těsnicího kroužku IP54. Se zářezovým kroužkem.
* Ceny podle výpisu DEL.



CuZn
37

Mosaz

N

poniklovaná

Kmenová data


Objednací číslo	2083720
Typ	162 MS M25
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	se zářezovým kroužkem
Výrobce	OBO
Rozměr	M25
Materiál	mosazi
Povrch	Poniklováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3,388 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1137 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, zářezový kroužek, niklovaná
Objednací číslo: 2083720



Rozměry

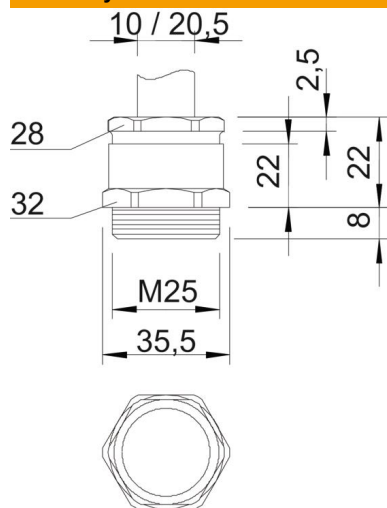

Rozměr e	35,5 mm
Rozměr L	22 mm
Rozměr L max.	22 mm
Rozměr L1	8 mm
Rozměr L2	22 mm
Rozměr L3	2,5 mm

Technické údaje

Druh těsnění	těsnicí kroužek s možností vyříznutí
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnicí oblast D, max.	20,5 mm
Těsnicí oblast D, min.	10 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Závit	M25 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	8 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče 1	32 mm
Velikost klíče 2	28 mm
Stupeň krytí	IP65
Možnost odlehčení tahu	Ne