


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, zářezový kroužek, niklovaná

Objednací číslo: 2082632

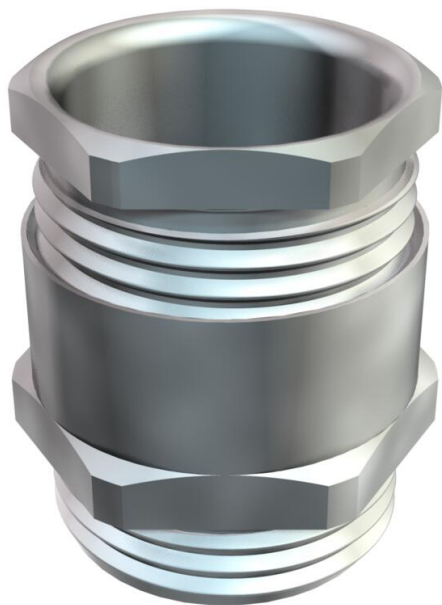

Kabelová vývodka se šestihranným šroubením, tvar C4 dle DIN 46320, s připojovacím závitem PG dle DIN 40430.
Přítlačné kroužky z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované.
Těsnicí kroužek NR/SBR.
Stupeň krytí: s těsnicím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnicího kroužku IP 54.
Se zářezovým kroužkem.
* Ceny dle notace DEL.



CuZn
37

Mosaz

N

poniklovaná

Kmenová data

Objednací číslo	2082632
Typ	162 MS PG48
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	se zářezovým kroužkem
Výrobce	OBO
Rozměr	PG48
Materiál	mosazi
Povrch	Poniklováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	33,1 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,6235 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, zářezový kroužek, ni-
klovaná

Objednací číslo: 2082632



Rozměry

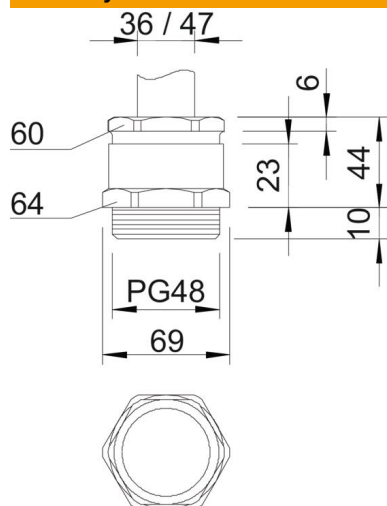

Rozměr e	69 mm
Rozměr L	44 mm
Rozměr L max.	44 mm
Rozměr L1	10 mm
Rozměr L2	23 mm
Rozměr L3	6 mm

Technické údaje

Druh těsnění	těsnící kroužek s možností vyříznutí
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnicí oblast D, max.	47 mm
Těsnicí oblast D, min.	36 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché ka- bely	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Závit	Pg 48
Druh závitu	PG
Délka závitu	10 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče 1	64 mm
Velikost klíče 2	60 mm
Stupeň krytí	IP54
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-20 °C
Možnost odlehčení tahu	Ne