


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, zářezový kroužek, niklovaná

Objednací číslo: 2082620

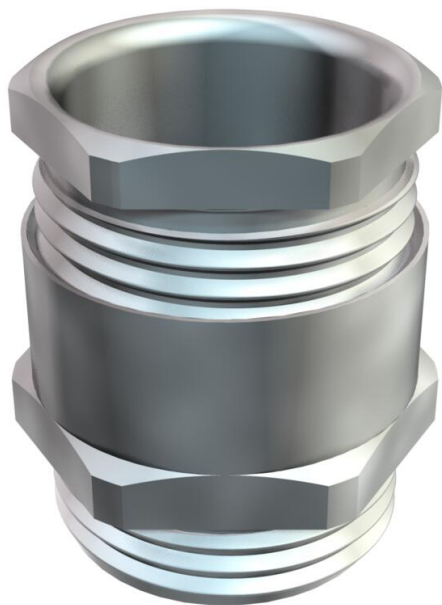

Kabelová vývodka s šestihranným redukčním šroubením, tvar C4 podle DIN 46320 s metrickým připojovacím závitem podle DIN EN 60423, resp. ISO 68. Přítlačné kroužky ocel, galvanicky pozinkovaná a transparentně pasivovaná. Těsnící kroužek NR/SBR. Stupeň ochrany: s připojovacím těsnicím kroužkem IP65, bez připojovacího těsnicího kroužku IP54. Se zářezovým kroužkem.
* Ceny podle výpisu DEL.



CuZn
37

Mosaz

N

poniklovaná

Kmenová data

Objednací číslo	2082620
Typ	162 MS PG 7
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	se zářezovým kroužkem
Výrobce	OBO
Rozměr	PG7
Materiál	mosazi
Povrch	Poniklováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,8554 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, zářezový kroužek, ni-
klovaná

Objednací číslo: 2082620



Rozměry

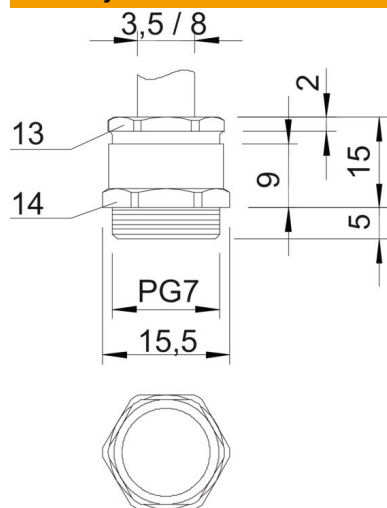

Rozměr e	15,5 mm
Rozměr L	15 mm
Rozměr L max.	15 mm
Rozměr L1	5 mm
Rozměr L2	9 mm
Rozměr L3	2 mm

Technické údaje

Druh těsnění	těsnící kroužek s možností vyříznutí
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnicí oblast D, max.	8 mm
Těsnicí oblast D, min.	3,5 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché ka- bely	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Závit	Pg 7
Druh závitů	PG
Délka závitů	5 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče 1	14 mm
Velikost klíče 2	13 mm
Stupeň krytí	IP54
Možnost odlehčení tahu	Ne