


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, malý těsnicí kroužek, niklovaná

Objednací číslo: 2083620

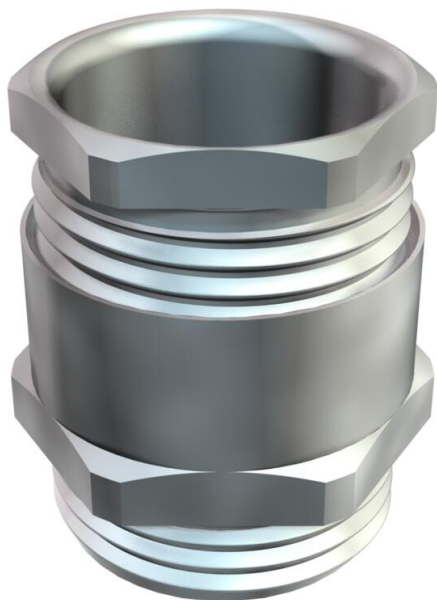

Kabelová vývodka se šestihranným šroubením, tvar C4 dle normy DIN 46320 s metrickým připojovacím závitem dle DIN EN 60423, resp. ISO 68.

Přítlačné kroužky z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované.

Těsnicí kroužek NR/SBR.

Stupeň krytí: s těsnicím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnicího kroužku IP 54.

S jednoduchým těsnicím kroužkem, s malým vnitřním průměrem.

* Ceny dle notace DEL.



CuZn
37

Mosaz

N

poniklovaná

Kmenová data


Objednací číslo	2083620
Typ	163 MS M16
Označení 1	Kabelová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	M16
Materiál	mosazi
Povrch	Poniklováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,16 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0393 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, malý těsnicí kroužek, niklovaná
Objednací číslo: 2083620



Rozměry

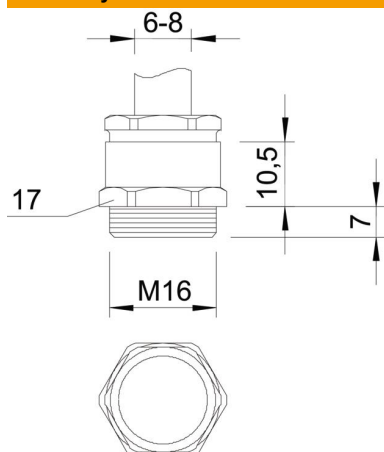

Rozměr e	18,9 mm
Rozměr L1	7 mm
Rozměr L2	10,5 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnicí kroužek
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnicí oblast D, max.	8 mm
Těsnicí oblast D, min.	6 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Závit	M16 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	7 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče 1	17 mm
Velikost klíče 2	15 mm
Stupeň krytí	IP54
Možnost odlehčení tahu	Ne