


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, malý těsnicí kroužek, niklovaná

Objednací číslo: 2083671

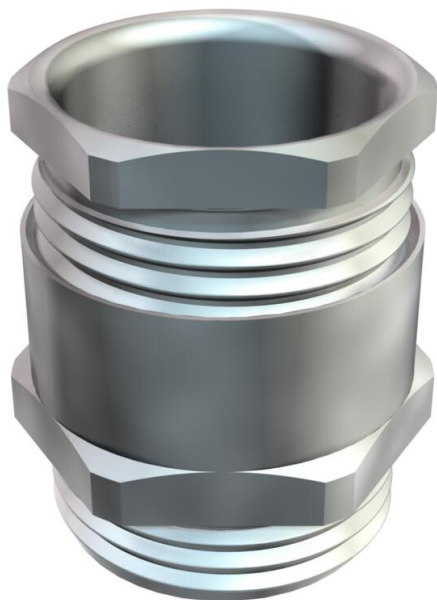

Kabelová vývodka se šestihranným šroubením, tvar C4 dle normy DIN 46320 s metrickým připojovacím závitem dle DIN EN 60423, resp. ISO 68.

Přítlačné kroužky z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované.

Těsnicí kroužek NR/SBR.

Stupeň krytí: s těsnicím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnícího kroužku IP 54.

S jednoduchým těsnicím kroužkem, s malým vnitřním průměrem.

* Ceny dle notace DEL.



CuZn
37

Mosaz

N

poniklovaná

Kmenová data


Objednací číslo	2083671
Typ	163 MS M50
Označení 1	Kabelová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	M50
Materiál	mosazi
Povrch	Poniklováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	20,54 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,6134 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, malý těsnicí kroužek, niklovaná
Objednací číslo: 2083671



Rozměry

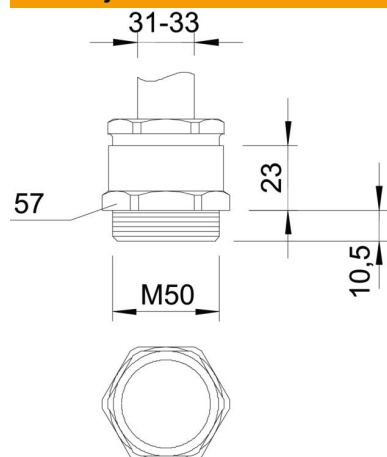

Rozměr e	62,1 mm
Rozměr L1	10,5 mm
Rozměr L2	23 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnicí kroužek
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnicí oblast D, max.	39 mm
Těsnicí oblast D, min.	37 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Závit	M50 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	9,5 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče 1	57 mm
Velikost klíče 2	54 mm
Stupeň krytí	IP54
Možnost odlehčení tahu	Ne