


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, malý těsnicí kroužek, niklovaná

Objednací číslo: 2082292

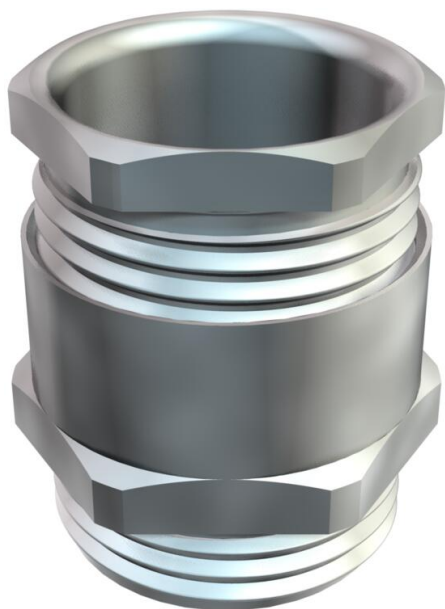

Kabelová vývodka s šestihranným redukčním šroubením, tvar C4 dle DIN 46320 s přípojovacím závitem PG dle normy DIN 40430.

Přítláčné kroužky ocel, galvanicky pozinkovaná a transparentně pasivovaná.

Těsnicí kroužek NR/SBR.

Stupeň krytí: s těsnicím kroužkem na přípojovacím závitu IP 65, bez těsnícího kroužku na přípojovacím závitu IP 54.

S jednoduchým těsnicím kroužkem, s malým vnitřním průměrem.

* Ceny dle notace DEL.



CuZn
37

Mosaz

N

poniklovaná

Kmenová data

Objednací číslo	2082292
Typ	163 MS PG29
Označení 1	Kabelová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	PG29
Materiál	mosazi
Povrch	Poniklováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	8,21 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,2586 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, malý těsnicí kroužek, niklovaná

Objednací číslo: 2082292



Rozměry

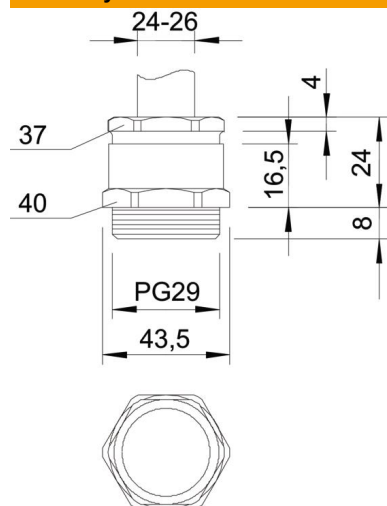

Rozměr e	43,5 mm
Rozměr L	24 mm
Rozměr L max.	24 mm
Rozměr L1	8 mm
Rozměr L2	16,5 mm
Rozměr L3	4 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnicí kroužek
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnicí oblast D, max.	26 mm
Těsnicí oblast D, min.	24 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Závit	Pg 29
Druh závitu	PG
Délka závitu	8 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Velikost klíče 1	40 mm
Velikost klíče 2	37 mm
Stupeň krytí	IP54
Možnost odlehčení tahu	Ne