


# List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, malý těsnicí kroužek, niklovaná

Objednací číslo: 2082411

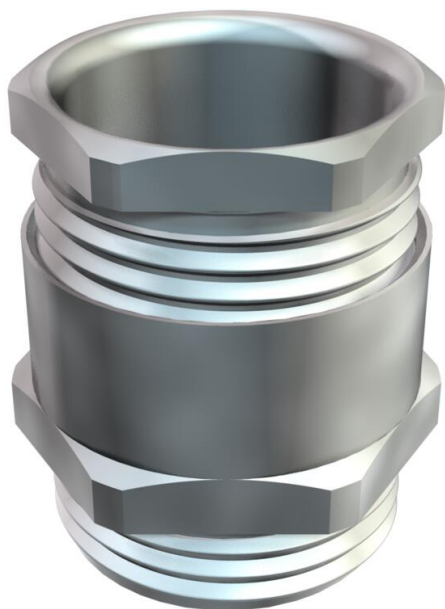

Kabelová vývodka s šestihranným redukčním šroubením, tvar C4 dle DIN 46320 s přípojovacím závitem PG dle normy DIN 40430.

Přítláčné kroužky ocel, galvanicky pozinkovaná a transparentně pasivovaná.

Těsnicí kroužek NR/SBR.

Stupeň krytí: s těsnicím kroužkem na přípojovacím závitu IP 65, bez těsnicího kroužku na přípojovacím závitu IP 54.

S jednoduchým těsnicím kroužkem, s malým vnitřním průměrem.

\* Ceny dle notace DEL.



Mosaz



poniklovaná

## Kmenová data

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Objednací číslo            | 2082411          |
| Typ                        | 163 MS PG42      |
| Označení 1                 | Kabelová vývodka |
| Výrobce                    | OBO              |
| Rozměr                     | PG42             |
| Materiál                   | mosazi           |
| Povrch                     | Poniklováno      |
| Norma pro povrch           |                  |
| Nejmenší prodejní množství | 5                |
| Množstevní jednotka        | Množství         |
| Hmotnost                   | 20,54 kg         |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů      |


# List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, malý těsnicí kroužek, niklovaná

Objednací číslo: 2082411



## Rozměry

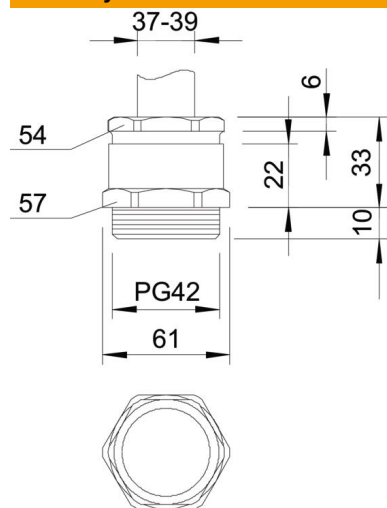

|               |       |
|---------------|-------|
| Rozměr e      | 61 mm |
| Rozměr L      | 33 mm |
| Rozměr L max. | 33 mm |
| Rozměr L1     | 10 mm |
| Rozměr L2     | 22 mm |
| Rozměr L3     | 6 mm  |

## Technické údaje

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Druh těsnění                            | Těsnicí kroužek |
| Ochrana proti ohybu                     | Ne              |
| Těsnicí oblast D, max.                  | 39 mm           |
| Těsnicí oblast D, min.                  | 37 mm           |
| ochrana proti výbuchu                   | Ne              |
| Kabelová vývodka pro ploché kabely      | Ne              |
| Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu | bez             |
| Závit                                   | Pg 42           |
| Druh závitů                             | PG              |
| Délka závitů                            | 10 mm           |
| Zpevněno skelnými vlákny                | Ne              |
| Bez obsahu halogenů                     | Ne              |
| Vícenásobná těsnicí vložka              | Ne              |
| S pojistnou maticí                      | Ne              |
| Nárazuvzdorný                           | Ne              |
| Velikost klíče 1                        | 57 mm           |
| Velikost klíče 2                        | 54 mm           |
| Stupeň krytí                            | IP54            |
| Možnost odlehčení tahu                  | Ne              |