

List technických údajů

Střešní držák vodiče 165 MBG... pro ploché střechy, černý,
bez betonu

Objednací číslo: 5218616



- Uzavřený tvar se dnem
- S dvojitým držákem vedení
- Bez betonu
- Plášť z černého polyetylénu odolného proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Dno z černého polyamidu PA 6 odolného proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Dno lze použít téměř na všech systémech střešních pásů (bitumenové, PVC)
- Typy 165 MBG...FO: zabalené ve fóliovém sáčku

PE Polyetylén

Kmenová data

Objednací číslo	5218616
Typ	165 MBL-8-10
Označení 1	Střešní držáky vedení
Označení 2	bez beton. výplně
Výrobce	OBO
Rozměr	8mm
Barva	černá
Materiál	Polyetylén
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	7,679 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,2526 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Střešní držák vodiče 165 MBG... pro ploché střechy, černý,
bez betonu


Objednací číslo: 5218616



Rozměry

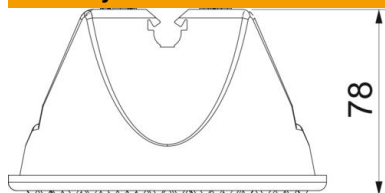

Délka 133,5 mm

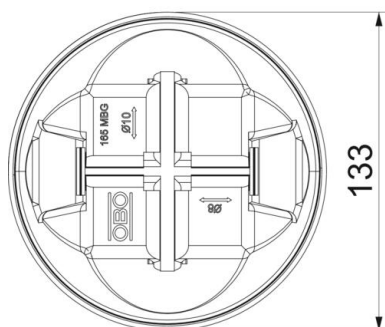

Technické údaje

Použití	Plochá střecha
Způsob upevnění vodiče	s klipsovou svorkou
Průměr vodiče, max.	10
Průměr vodiče, min.	8
Způsob montáže	Ostatní
Vhodná	Rd 8-10 mm
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Materiál držáku	Plast
Materiál nosiče	Plast