

# List technických údajů

Kabelová spona, na 8 vedení, odolná proti šíření plamene

Objednací číslo: 2204908



Provedení odolné proti šíření plamene, speciálně pro použití v prostoru nad podhledy.

Termopl. Polyester, kamenně šedá RAL 7030, nehořlavý podle VDE 0471/IEC 695 část 2-1, zkušební teplota 960°C, nebo V-O podle UL 94, bez halogenů.

Výška upnutí 9 mm, s mezikusem 13 mm.

Upevňovací otvor Ø 6 mm.  
2032/F pro max. 8 vedení NYM 3 x 1,5 mm<sub>2</sub>




PBPT Polybutylentereftalát

## Kmenová data

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Objednací číslo                     | 2204908                |
| Typ                                 | 2032 F                 |
| Označení 1                          | Kabelová spona         |
| Výrobce                             | OBO                    |
| Rozměr                              | 1x8 NYM3x1,5           |
| Barva                               | kamenná šedá; RAL 7030 |
| Materiál                            | Polybutylentereftalát  |
| Nejmenší prodejní množství          | 50                     |
| Množstevní jednotka                 | Množství               |
| Hmotnost                            | 1,412 kg               |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů            |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,0088 kg CO2e / 1 Kus |

## Rozměry

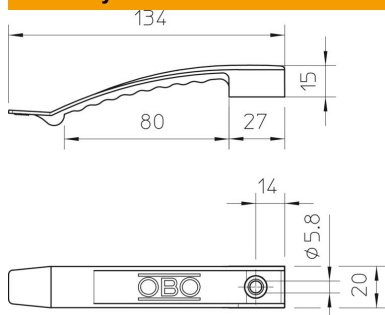

# List technických údajů

Kabelová spona, na 8 vedení, odolná proti šíření plamene

Objednací číslo: 2204908



## Technické údaje

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Počet vedení NYM 3 x 1,5              | 8                                                          |
| Provedení odolné proti šíření plamene | Ne                                                         |
| odolné proti šíření plamene           | podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 750 °C |
| Zachování funkčnosti                  | Ne                                                         |
| Bez obsahu halogenů                   | Ano                                                        |
| S kotvami                             | Ne                                                         |
| Odpovídá požadavkům ROHS              | Ano                                                        |