


List technických údajů

Kabelová spona s natloukací hmoždinkou, na 16 vedení

Objednací číslo: 2204878

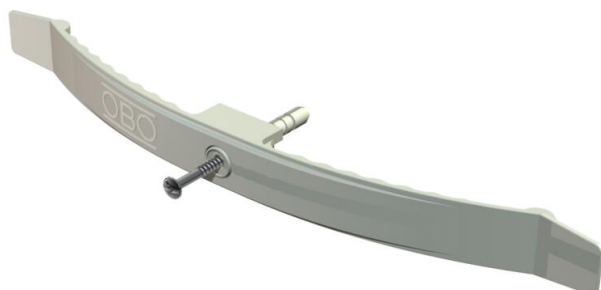

PA Polyamid

S předmontovanou natloukací hmoždinkou Ø 6 mm.

Potřebná hloubka vyvrtaného otvoru 50 mm.


Výška svorky 9 mm, s rozpěrkou 13 mm.

Upevňovací otvor o průměru cca 6 mm.
2033/SD pro max. 16 vedení NYM 3 x 1,5 mm²

Kmenová data

Objednací číslo	2204878
Typ	2033 SD SP
Označení 1	Kabelová spona
Označení 2	bez hřebíků
Výrobce	OBO
Rozměr	2x8 NYM3x1,5
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,515 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1098 kg COe / 1 Kus

Rozměry

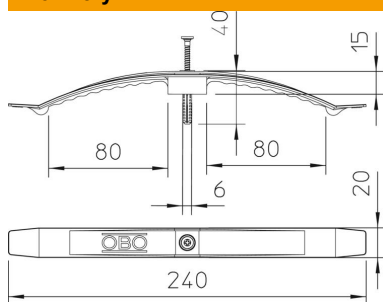

List technických údajů

Kabelová spona s natloukací hmoždinkou, na 16 vedení

Objednací číslo: 2204878



Technické údaje

Počet vedení NYM 3 x 1,5	16
Provedení odolné proti šíření plamene	Ne
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
S kotvami	Ano