


List technických údajů

Kabelová spona pro 10 vedení, odolná proti šíření plamene

Objednací číslo: 2204924

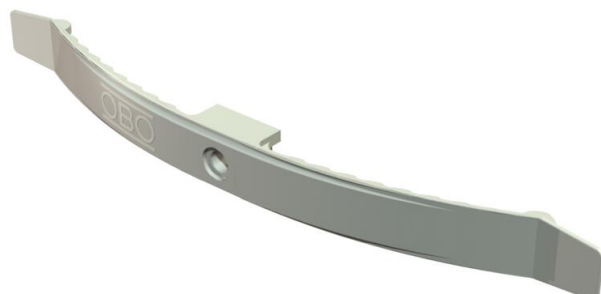

Provedení odolné proti šíření plamene, speciálně pro použití v prostoru nad podhledy.

Termopl. Polyester, kamenně šedá RAL 7030, nehořlavý podle VDE 0471/IEC 695 část 2-1, zkušební teplota 960°C, nebo V-O podle UL 94, bez halogenů.

Výška upnutí 9 mm, s mezikusem 13 mm.

Upevňovací otvor Ø 6 mm.
2034/F pro max. 10 vedení NYM 3 x 1,5 mm²




PBPT Polybutylentereftalát

Kmenová data

Objednací číslo	2204924
Typ	2034 F
Označení 1	Kabelová spona
Výrobce	OBO
Rozměr	2x5 NYM3x1,5
Barva	kamenná šedá; RAL 7030
Materiál	Polybutylentereftalát
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,808 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0118 kg CO2e / 1 Kus

Rozměry

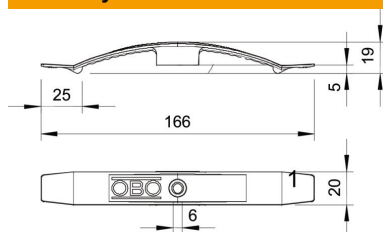

List technických údajů

Kabelová spona pro 10 vedení, odolná proti šíření plamene

Objednací číslo: 2204924



Technické údaje

Počet vedení NYM 3 x 1,5	10
Provedení odolné proti šíření plamene	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 750 °C
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
S kotvami	Ne
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano