

List technických údajů

Kabelová spona na 8 vedení

Objednací číslo: 2204020



Kabelová spona z kovu je bezhalogenová, nezvyšuje požární zatížení a nabízí vysokou mechanickou odolnost i v případě požáru. Kabelová spona je schválena jako nenormová trasa pro zachování elektrické funkčnosti dle normy DIN 4102 část 12 resp. ČSN 73 0895. Rozpěrka 2033 D 15 × 3 G (objednává se zvlášť) a zvětšuje u kabelových spon výšku upnutí z 10 na 13 mm. Kabelová spona je vhodná k požárně bezpečné montáži kabelů nad požárními podhledy dle normy DIN 4102 i ČSN 73 0895.



A2	Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4310
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	2204020
Typ	2035 M A2
Označení 1	Kabelová spona
Výrobce	OBO
Rozměr	8xNYM3x1,5
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4310
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,03 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1472 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Kabelová spona na 8 vedení

Objednací číslo: 2204020



Rozměry

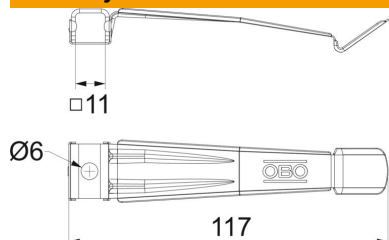

Technické údaje

Počet vedení NYM 3 x 1,5	8
Provedení odolné proti šíření plamene	Ne
Zachování funkčnosti	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
S kotvami	Ne