List technických údajů

Řadová přítlačná příchytka, čistě bílá

Objednací číslo: 2250705



Univerzální příchytka pro upevnění jednotlivých kabelů, vedení a trubek. Je možné instalovat společně různé velikosti. S nalepovací patkou, podélným otvorem a pro našroubování na závit M6.
*Velikost 3-7 není vhodná pro nastřelovací přístroj.

HALOGEN FREE CE

PA Polyamid

Kmenová data


Objednací číslo	2250705
Typ	2037 12-20 RW
Označení 1	Řadová přítlačná příchytka
Výrobce	OBO
Rozměr	12-20mm
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,586 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0288 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Řadová přítlačná příchytka, čistě bílá

Objednací číslo: 2250705

Rozměry

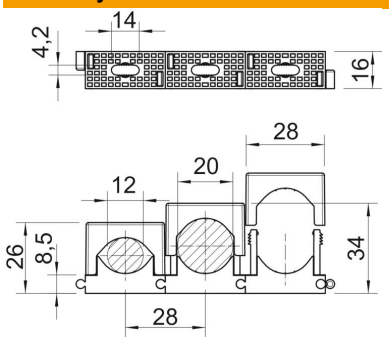

Rozměr A	28 mm
Rozměr d max.	20 mm
Rozměr d min.	12 mm
Rozměr F	14 mm
Rozměr H1	8,5 mm
Rozměr H2	26 mm
Rozměr H3	34 mm

Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Bez obsahu halogenů	Ano
Zaklapávací systém	Ano
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Nárazuvzdorný	Ne
Upínací rozsah D, max.	20 mm
Upínací rozsah D, min.	12 mm