

List technických údajů

Třmenová příchytka, dvojité, plastová přítlačná opěrka, FT

Objednací číslo: 1161407



Vhodná k veškerým profilovým lištám C s výřezem 16-17 mm.
Příchytka a šroub z oceli žárově zinkované ponorem, přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.
Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti vibracím na vyžádání!



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1161407
Označení 1	Třmenová příchytka
Označení 2	2-násobná
Výrobce	OBO
Rozměr	34-40mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	11,45 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,2024 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Třmenová přichytka, dvojité, plastová přitlačná opěrka, FT

Objednací číslo: 1161407



Rozměry

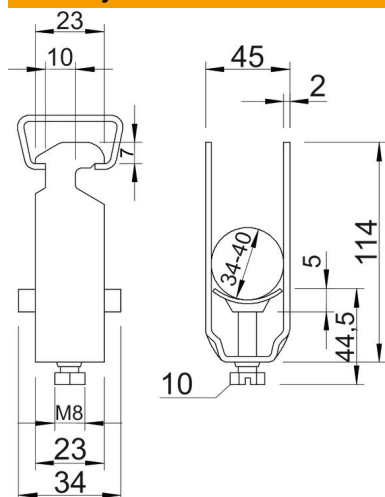

Rozměr A	23 mm
Rozměr B	45 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G (mm)	M8
Rozměr H	114 mm
Rozměr L	44,5 mm
Rozměr t	2 mm
Rozměr x	6 mm

Technické údaje

Počet kabelů/trubek	2
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max.	17 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min.	16 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Max. utahovací moment	5 Nm
S plastovou opěrkou	Ano
S kovovou opěrkou	Ne
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	Ne
Upínací rozsah D, max.	40 mm
Upínací rozsah D, min.	34 mm
Dodatek – povrch	žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel
S podélnou opěrkou	Ne
Materiál vany	Plast
Jakost materiálu vany	Polypropylén