

# List technických údajů

Třmenová příchytka, dvojité, plastová přitlačná opěrka, A2

Objednací číslo: 1161865



Vhodné ke všem profilovým lištám C s výřezem 16–17 mm;  
příchytka a šroub z nerezové ušlechtilé oceli,  
přítlačná opěrka z polypropylénu, neobsahuje halogeny, světle šedá RAL 7035.



**A2** Nerez ocel, materiál 1.4307

**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

## Kmenová data

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo                    | 1161865                     |
| Označení 1                         | Třmenová příchytka          |
| Označení 2                         | 2-násobná                   |
| Výrobce                            | OBO                         |
| Rozměr                             | 40-46mm                     |
| Materiál                           | Nerez ocel, materiál 1.4307 |
| Povrch                             | Holé, dodatečně ošetřeno    |
| Norma pro povrch                   |                             |
| Nejmenší prodejní množství         | 25                          |
| Množstevní jednotka                | Množství                    |
| Hmotnost                           | 14,95 kg                    |
| Jednotka hmotnosti                 | kg/100 párů                 |
| CO stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,817 kg COe / 1 Kus        |


# List technických údajů

Třmenová přichytka, dvojité, plastová přitlačná opěrka, A2

Objednací číslo: 1161865



## Rozměry

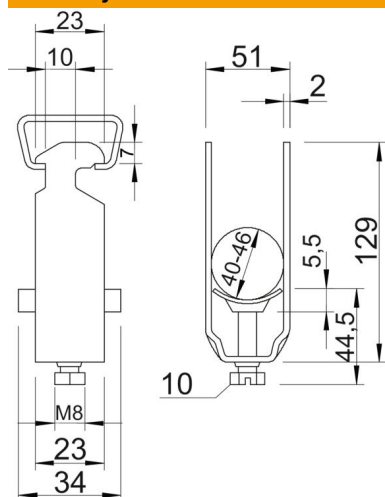

|               |         |
|---------------|---------|
| Rozměr A      | 23 mm   |
| Rozměr B      | 51 mm   |
| Rozměr C      | 40 mm   |
| Rozměr G (mm) | M8      |
| Rozměr H      | 129 mm  |
| Rozměr L      | 44,5 mm |
| Rozměr t      | 2 mm    |
| Rozměr x      | 6 mm    |

## Technické údaje

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Počet kabelů/trubek                            | 2               |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max. | 17 mm           |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min. | 16 mm           |
| Bez obsahu halogenů                            | Ano             |
| Max. utahovací moment                          | 5 Nm            |
| S plastovou opěrkou                            | Ano             |
| S kovovou opěrkou                              | Ne              |
| Způsob montáže                                 | Profilová lišta |
| Nárazuvzdorný                                  | Ne              |
| Upínací rozsah D, max.                         | 46 mm           |
| Upínací rozsah D, min.                         | 40 mm           |
| Dodatek – povrch                               | neošetřeno      |
| Dodatek – materiál                             | Nerezová ocel   |
| S podélnou opěrkou                             | Ne              |
| Materiál vany                                  | Plast           |
| Jakost materiálu vany                          | Polypropylén    |