

# List technických údajů

Dvojitá podélná opěrka, kov, DD

Objednací číslo: 1199757



Dvojitá opěrka z kovu jako vložka mezi dvěma nebo třemi kabely uvnitř třmenové příchytky.



**St** Ocel

**DD** pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip

## Kmenová data

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Objednací číslo                     | 1199757                                    |
| Typ                                 | 2058 M2 40 DD                              |
| Označení 1                          | Dvojitá podélná opěrka                     |
| Výrobce                             | OBO                                        |
| Rozměr                              | 34-40mm                                    |
| Materiál                            | Ocel                                       |
| Povrch                              | Pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip |
| Norma pro povrch                    | DIN EN 10346                               |
| Nejmenší prodejní množství          | 50                                         |
| Množstevní jednotka                 | Množství                                   |
| Hmotnost                            | 5,6 kg                                     |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                                |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,1383 kg COe / 1 Kus                      |


# List technických údajů

Dvojitá podélná opěrka, kov, DD


Objednací číslo: 1199757



## Rozměry

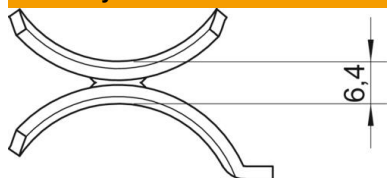

|          |        |
|----------|--------|
| Rozměr B | 46 mm  |
| Rozměr H | 6,4 mm |
| Rozměr L | 35 mm  |

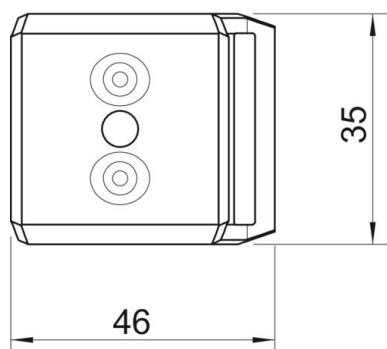

## Technické údaje

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Provedení podélné opěrky /<br>příchytěk | Dvojitá podélná opěrka |
| Vhodné pro kabely o max.<br>průměru     | 40 mm                  |
| Upínací rozsah D, max.                  | 40 mm                  |
| Upínací rozsah D, min.                  | 34 mm                  |