


List technických údajů

Rychlosvorka Vario Rd 6–8/8–10 mm, Cu

Objednací číslo: 5311417



- Pro spoje T, křížové a paralelní spoje s vložkami
- Rychlá montáž pomocí jednoho šroubu M10 × 30 z nerezové ušlechtilé oceli A2
- S pružnou podložkou podle DIN 137
- Odpovídá požadavkům podle normy IEC 62305 (VDE 0185-305)

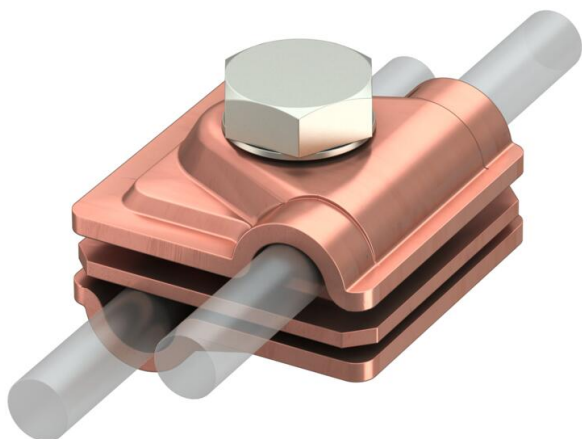

Cu Měď

Kmenová data

Objednací číslo	5311417
Označení 1	Rychlospojka
Označení 2	Vario
Výrobce	OBO
Rozměr	40x40mm
Materiál	Měď
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	14,54 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Rychlosvorka Vario Rd 6–8/8–10 mm, Cu


Objednací číslo: 5311417



Rozměry



Rozměr A 40 mm

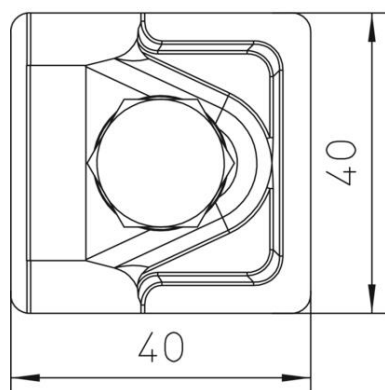

Technické údaje

Druh upevňovacího šroubu	Šroub se šestihrannou hlavou
Druh spojky	Víceúčelová spojovací svorka
Schopnost vést bleskový proud	H/100 kA
Vhodný pro spojení	Kruhový vodič Rd 8-10 / Rd 8-10
Vhodná	RD 6-8 / 8-10 mm
Průměr kruhového vodiče 1, max.	8 mm
Průměr kruhového vodiče 1, min.	6 mm
Průměr kruhového vodiče 2, max.	10 mm
Průměr kruhového vodiče 2, min.	8 mm
Mezikus	Ano