


List technických údajů

Rychlosvorka Vario Rd 6–8 / Rd 6–8 mm, Cu

Objednací číslo: 5311407



- Pro spoje T, křížové a paralelní spoje s vložkami
- Rychlá montáž pomocí jednoho šroubu M10 × 30 z nerezové ušlechtilé oceli (A2)
- S pružnou podložkou podle DIN 137
- Odpovídá požadavkům podle normy VDE 0185-305 (IEC 62305)

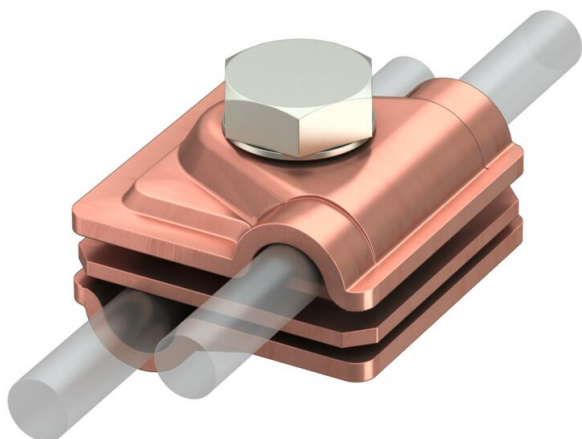

Cu Měď

Kmenová data

Objednací číslo	5311407
Označení 1	Rychlospojka
Označení 2	Vario
Výrobce	OBO
Rozměr	40x40mm
Materiál	Měď
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	12,71 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Rychlosvorka Vario Rd 6–8 / Rd 6–8 mm, Cu


Objednací číslo: 5311407



Rozměry



Rozměr A 40 mm

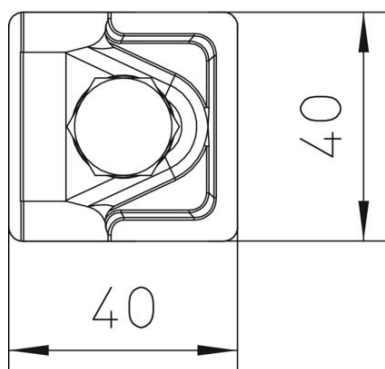

Technické údaje

Druh upevňovacího šroubu	Šroub se šestihrannou hlavou
Druh spojky	Víceúčelová spojovací svorka
Schopnost vést bleskový proud	H/100 kA
Vhodný pro spojení	Kruhový vodič Rd 6–8 / Rd 6–8
Vhodná	RD 6-8 / 6-8 mm
Mezikus	Ne