


List technických údajů

Úhlopříčná svorka pro ploché a kruhové vodiče FT

Objednací číslo: 5313015

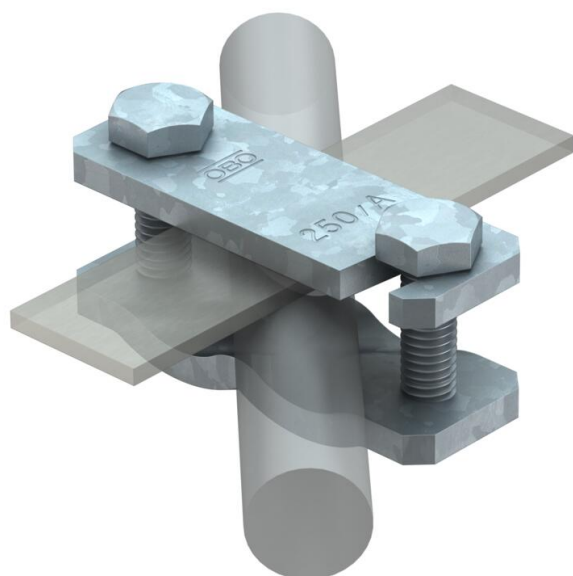

- Pro armovací ocel Ø 6–22 mm a ploché vodiče 50 × 4
- Sestavená pomocí šroubů M10 × 40
- Verze ...-AS se šrouby M10 × 30
- Jednoduchá montáž díky otevřenému podélnému prolisu



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	5313015
Typ	250 A-FT
Označení 1	Diagonální svorka
Výrobce	OBO
Rozměr	88x30x45
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	27,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Úhlopříčná svorka pro ploché a kruhové vodiče FT


Objednací číslo: 5313015



Rozměry

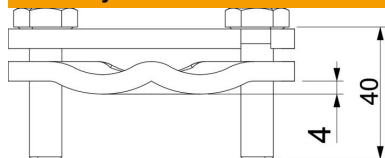

Rozměr A	30 mm
Rozměr B	88 mm
Rozměr L	40 mm

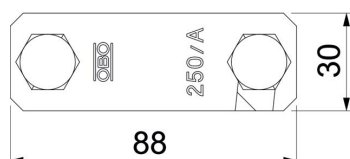

Technické údaje

Druh upevňovacího šroubu	Šroub se šestihrannou hlavou
Druh spojky	Spojka
Schopnost vést bleskový proud	H/100 kA
Šířka plochého vodiče 2, max.	50
Šířka plochého vodiče 2, min.	0
Vhodný pro spojení	ostatní
Zkratový proud (50HZ)(1s;≤300°C)	7,3 kA
Vhodná	Rd 6-22/ max. FL50 mm
Průměr kruhového vodiče 1, max.	22 mm
Průměr kruhového vodiče 1, min.	6 mm
Mezikus	Ne