


List technických údajů

Nosníková svorka, pro profilovou lištu CM3518

Objednací číslo: 1408011

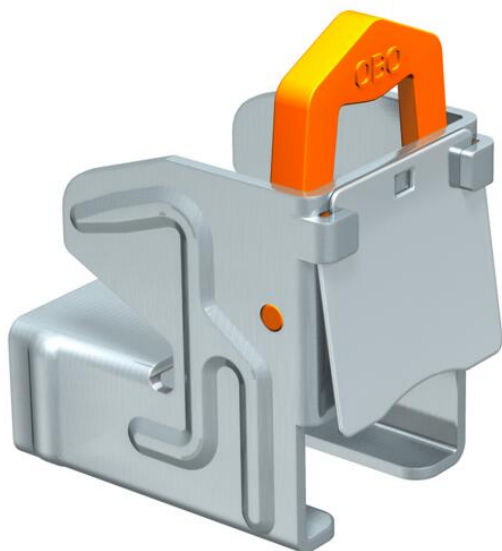

Bezšroubová nosníková svorka s protikorozní ochranou a pérovou západkou vhodná pro profilové lišty typu CML3518 a CMS3518. K rychlému upevnění na ocelových profilech při montáži kabelových tras, třmenových příchytce, závěsů svítidel atd. Kompletní systém sestává z 2 nosníkových svorek, jednoho kusu profilové lišty C libovolné délky a 2 ochranných krytů.



St

Ocel

ZL

Zinkové mikrolamely

Kmenová data

Objednací číslo	1408011
Typ	328 1
Označení 1	Nosníková spona
Označení 2	s pružinou
Výrobce	OBO
Rozměr	5-11mm
Materiál	Ocel
Povrch	Zinkové mikrolamely
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	10,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,3432 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Nosníková svorka, pro profilovou lištu CM3518

Objednací číslo: 1408011



Rozměry

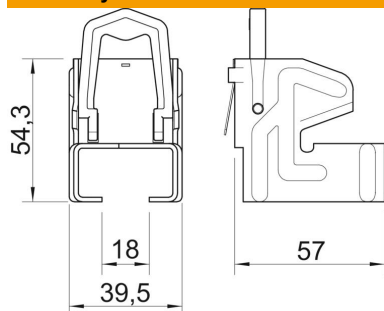

Délka	57 mm
Šířka	39,5 mm
Výška	54,3 mm
Rozměr B	39,5 mm
Rozměr H	54,3 mm
Rozměr L	57 mm

Technické údaje

Druh připojení / připojovací součást	ostatní
Způsob upevnění	Svěrné
Tloušťka příruby F max.	11 mm
Tloušťka příruby F min.	5 mm
Nastavitelný závěs	Ne
Zavěšeno	Ne