

List technických údajů

Nosníková svorka k přišroubování, lehká

Objednací číslo: 1408534



K rychlému upevnění na ocelových profilech při montáži kabelových tras, třmenových přichytek, závěsů svítidel atd. Kompletní systém sestává ze dvou nosníkových svorek, jednoho kusu profilové lišty C libovolné délky a dvou ochranných krytů.



St

Ocel

G

galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	1408534
Označení 1	Nosníková svorka šroubovací
Označení 2	těžké provedení
Výrobce	OBO
Rozměr	6-34mm
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Pár
Hmotnost	37 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 BJ
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,9195 kg COe / 2 Kus

List technických údajů


Nosníková svorka k přišroubování, lehká

Objednací číslo: 1408534



Rozměry

M8x40

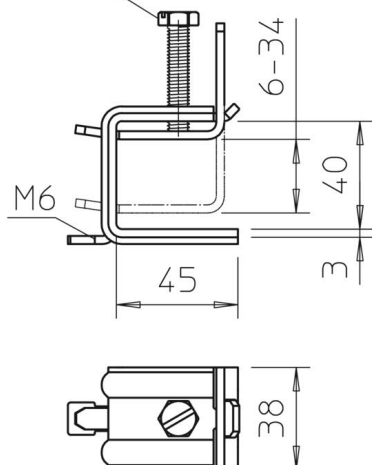

Technické údaje

Způsob upevnění	šroubovat
Tloušťka příruby F max.	34 mm
Tloušťka příruby F min.	6 mm
Nastavitelný závěs	Ne
Zavěšeno	Ne