

List technických údajů

Šroub Sprint, s křížovou drážkou

Objednací číslo: 3195422



Kalená ocel, galvanicky zinkovaná a opatřená nátěrem Hostaflon. Panhead s kombinovanou křížovou drážkou a drážkou pro šroubovák (Pozidrive vel. 2, kromě Ø 6 mm Pozidrive vel. 3).

Použitím šroubů SPRINT se podstatně zkrátí doba pro zašroubování oproti době u běžných šroubů. Tato význačná přednost je dosažena jednoduchým závitem špičky, který přechází na dvouchodý závit.

Oblast použití: dřevo, dřevotřískové desky, sádrokartonové desky, plastové hmoždinky.



St	Ocel
G	galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	3195422
Typ	4758 4.5x25
Označení 1	Šroub Golden Sprint
Označení 2	Panhead, bit +/- drážka
Výrobce	OBO
Rozměr	4,5x25mm
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	200
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,237 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Šroub Sprint, s křížovou drážkou

Objednací číslo: 3195422



Rozměry

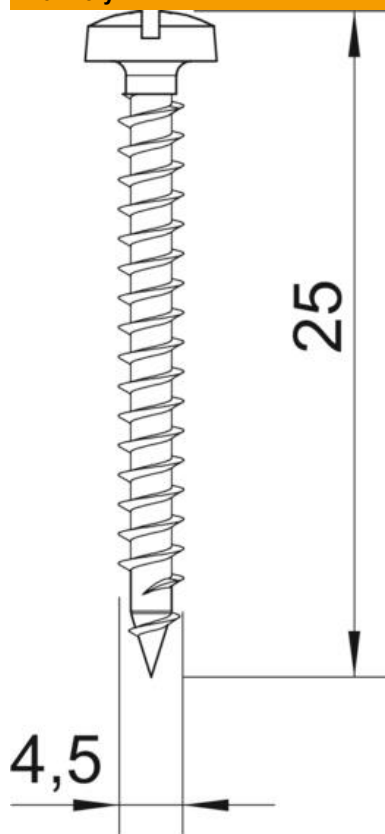

Délka	25 mm
Rozměr D	4,5 mm
Rozměr L	25 mm



Technické údaje

Tvrzeno	Ano
Průměr hlavy	8,2 mm
Tvar hlavy	Panhead
Šroubový systém	Kombinovaný výřez
Dvouchodý	Ano