

List technických údajů

Odbočovací svorky Dolů, oboustranně otevřené, 10pól.

Objednací číslo: 2055503



Svorky z mosazi, šrouby z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivo-
vané, 10pólová, po jednotlivých svorkách oddělitelná lišta, oboustranně
otevřená.

Šrouby povytvočené, neztratitelné.

Jmenovitý průřez 10 - mm²

Jmenovité napětí 380 V

Max. připojitelné průřezy na svorkové místo: 3 x 10 mm², 4 x 6 mm².



PP Polypropylén

Kmenová data

Objednací číslo	2055503
Typ	71
Označení 1	Odbočovací svorka Dolů
Výrobce	OBO
Rozměr	10mm ²
Barva	černá
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	7,03 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1866 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Odbočovací svorky Dolü, oboustranně otevřené, 10pól.

Objednací číslo: 2055503



Rozměry

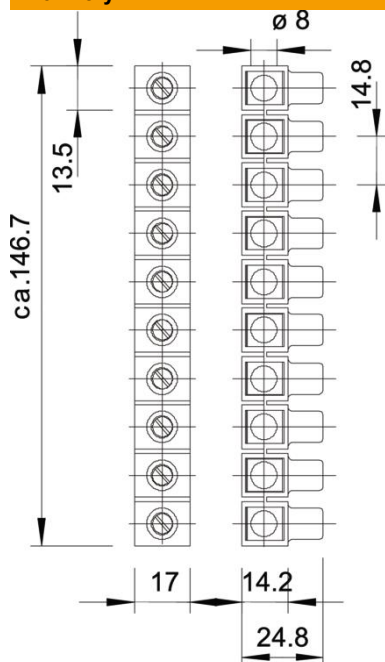

Délka	146,7 mm
Šířka	17 mm
Výška	24,8 mm

Technické údaje

Nutný koncový díl	Ne
Připojitelný průřez plného vodiče, max.	10 mm ²
Připojitelný průřez plného vodiče, min.	6 mm ²
Připojovací poloha	postranní
Počet svorkových míst	10
Počet svorkových míst na jednotlivých pólech	1
Provedení elektrického připojení	Šroubové připojení
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	14,8 mm
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
Vhodné pro flexibilní vodiče	Ano
Vhodné pro masivní vodiče	Ne
Vhodné pro vícedrátové vodiče	Ano
Izolační materiál	Temoplast
Způsob montáže	Přímá montáž
Jmenovitý průřez, min.	10 mm ²
Jmenovité napětí	380 V
Jmenovitý proud	24 A
Počet pólů	10
průřez	Max. připojitelné průřezy na svorkové místo: 3 x 10 mm ² , 4 x 6 mm ²
Transparentní	Ne