

List technických údajů

Řadové svorkovnice 6 mm², polypropylén

Objednací číslo: 2056232



Otestována dle normy EN 60998.

Ocelové svorky, ocelové šrouby, pozinkované, 12pól., které lze oddělit do jednotlivých svorek pomocí „twist'n'pull“.

Šrouby povytočené, neztracené.

Maximální přípustná teplota okolí dle EN 60998: -5 bis +80 °C.

Jmenovitý průřez 6 mm²

Jmenovité napětí 450 V.

Jmenovitý proud 41 A.

Max. rozsah upnutí na jedné straně: 6 mm² pevný nebo 4 mm² jemně laněný vodič.




PP Polypropylén

Kmenová data

Objednací číslo	2056232
Typ	74 CE SW/EKL 1 S
Označení 1	Svorkovnice lustrová
Výrobce	OBO
Rozměr	6,0mm ²
Barva	černá
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

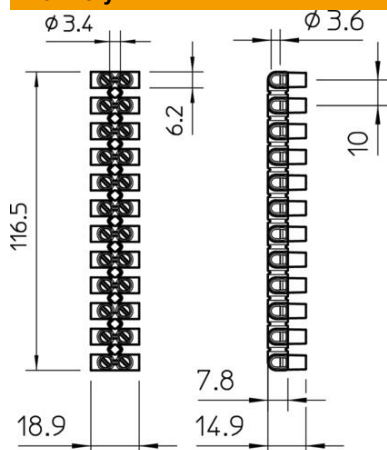

Délka	116,5 mm
Šířka	18,9 mm
Výška	14,9 mm

List technických údajů

Řadové svorkovnice 6 mm², polypropylén

Objednací číslo: 2056232



Technické údaje

Nutný koncový díl	Ne
Připojitelný průřez plného vodiče, max.	6 mm ²
Připojitelný průřez plného vodiče, min.	1,5 mm ²
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky, max.	4 mm ²
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky, min.	1,5 mm ²
Připojovací poloha	postranní
Počet svorkových míst	12
Počet svorkových míst na jednotlivých pólech	2
Provedení elektrického připojení 1	Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2	Šroubové připojení
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	10 mm
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
Vhodné pro flexibilní vodiče	Ano
Vhodné pro masivní vodiče	Ano
Vhodné pro vícedrátové vodiče	Ano
Způsob montáže	Přímá montáž
Jmenovitý průřez, min.	6 mm ²
Jmenovité napětí	450 V
Jmenovitý proud	41 A
Počet pólů	12
průřez	Max. připojitelné průřezy na svorkové místo: 6 mm ² plný vodič nebo 4 mm ² jemně laněný mm ²
Utahovací moment šroubu	0,5 kN/m
Teplotní rozsah použití, max.	80 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C
Transparentní	Ne
Okolní teplota	80 °C