

List technických údajů

Řadové svorkovnice 16 mm², polypropylén

Objednací číslo: 2056569



Zkoušeno dle EN 60998.

Svorky z oceli, šrouby z oceli, galvanicky zinkované, 12pólové, po jednotlivých svorkách oddělitelné lišty metodou „twist'n'pull“.

Šrouby povytvočené, neztratitelné.

Maximální přípustná okolní teplota podle EN 60998: -5 až +80°C.

Jmenovitý průřez 16 - mm²

Jmenovité napětí 450 V

Jmenovitý proud 76 A

Max. připojitelné průřezy na svorkové místo: 16 mm² plný vodič nebo 10 mm² laněný, resp. 6 mm² flexibilní vodič.



PP Polypropylén

Kmenová data

Objednací číslo	2056569
Typ	78 CE SW/EKL 3 S
Označení 1	Svorkovnice lustrová
Výrobce	OBO
Rozměr	16,0mm ²
Barva	černá
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	7,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Řadové svorkovnice 16 mm², polypropylén

Objednací číslo: 2056569



Rozměry

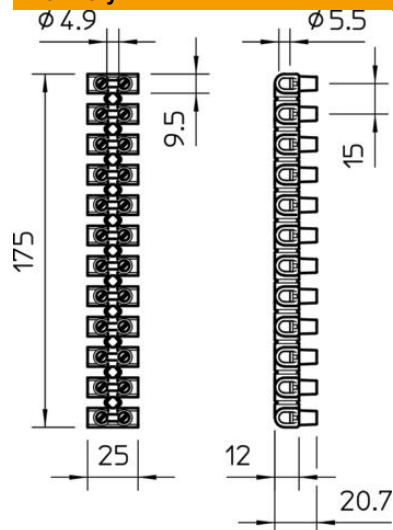

Délka	175 mm
Šířka	25 mm
Výška	20,7 mm

Technické údaje

Nutný koncový díl	Ne
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou, max.	16 mm ²
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou, min.	4 mm ²
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky, max.	6 mm ²
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky, min.	4 mm ²
Připojitelný průřez vícedrátového vodiče, max.	10 mm ²
Připojitelný průřez vícedrátového vodiče, min.	4 mm ²
Připojovací poloha	postranní
Počet svorkových míst	12
Počet svorkových míst na jednotlivých pólech	2
Provedení elektrického připojení 1	Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2	Šroubové připojení
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	15 mm
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
Vhodné pro flexibilní vodiče	Ano
Vhodné pro masivní vodiče	Ano
Vhodné pro vícedrátové vodiče	Ano
Způsob montáže	Přímá montáž
Jmenovitý průřez, min.	16 mm ²
Jmenovité napětí	450 V
Jmenovitý proud	76 A
Počet pólů	12

List technických údajů

Řadové svorkovnice 16 mm², polypropylén

Objednací číslo: 2056569



Technické údaje

průřez	Max. připojitelné průřezy na svorkové místo: 16 mm ² plný vodič nebo 10 mm ² laněný, resp. 6 mm ² flexibilní vodič mm ²
Utahovací moment šroubu	1,2 kN/m
Teplotní rozsah použití, max.	80 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C
Transparentní	Ne
Okolní teplota	80 °C