

List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, metrický závit,
s průraznou membránou
Objednací číslo: 2032382



S průraznou membránou, otvor D je předlisován, avšak na počátku uzavřen.
Svěrné těsnění pro našroubování do metrického závitu podle IEC 423.
Se samotěsnicím kuzelem na závitovém konci, proto není potřebný těsnicí kroužek na připojovacím závitě.
Při pečlivé montáži lze dosáhnout stupně krytí IP 54.
S průraznou membránou, otvor D je předlisován, avšak na počátku uzavřen.



PE Polyetylén

Kmenová data

Objednací číslo	2032382
Typ	90 M20 GE
Označení 1	Ucpávková vývodka šroubovací
Označení 2	uzavřené provedení
Výrobce	OBO
Rozměr	M20
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyetylén
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,268 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0072 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, metrický závit,
s průraznou membránou

Objednací číslo: 2032382



Rozměry

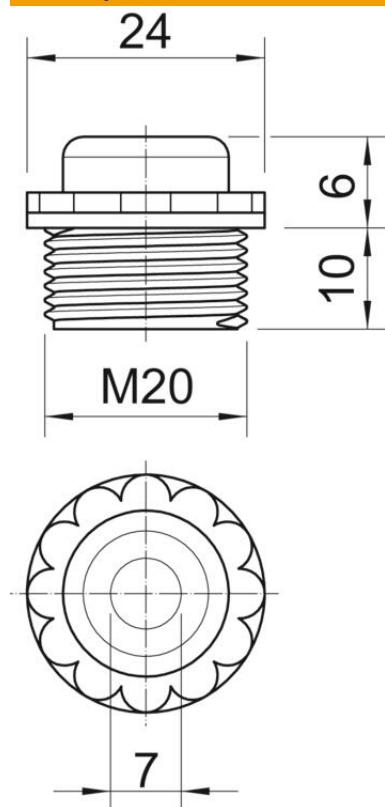

Rozměr D	7 mm
Rozměr e	24 mm
Rozměr L1	10 mm
Rozměr L2	6 mm

Technické údaje

Délka závitu	10 mm
Velikost	M20
Bez obsahu halogenů	Ano
Velikost klíče	21
Stupeň krytí	IP54