

List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, metrický závit,
s průraznou membránou
Objednací číslo: 2032388



S průraznou membránou, otvor D je předlisován, avšak na počátku uzavřen.
Svěrné těsnění pro našroubování do metrického závitu podle IEC 423.
Se samotěsnicím kuzelem na závitovém konci, proto není potřebný těsnicí
kroužek na připojovacím závitě.
Při pečlivé montáži lze dosáhnout stupně krytí IP 54.
S průraznou membránou, otvor D je předlisován, avšak na počátku uzavřen.



PE Polyetylén

Kmenová data

Objednací číslo	2032388
Typ	90 M40 GE
Označení 1	Ucpávková vývodka šroubovací
Označení 2	uzavřené provedení
Výrobce	OBO
Rozměr	M40
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyetylén
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,875 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0343 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, metrický závit,
s průraznou membránou

Objednací číslo: 2032388



Rozměry

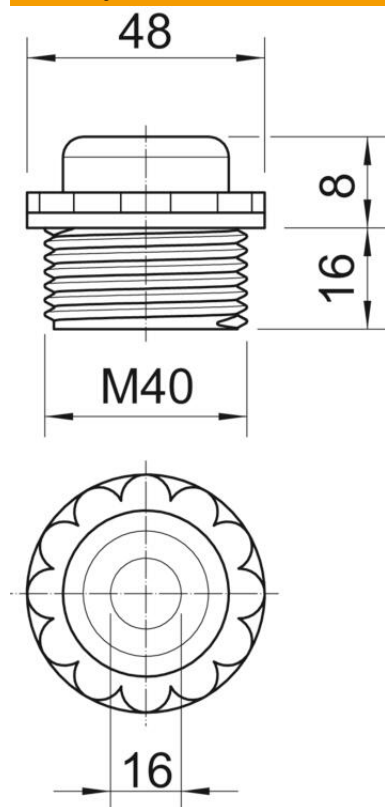

Rozměr D	16 mm
Rozměr e	48 mm
Rozměr L1	16 mm
Rozměr L2	8 mm

Technické údaje

Délka závitu	16 mm
Velikost	M40
Bez obsahu halogenů	Ano
Velikost klíče	44
Stupeň krytí	IP54