


List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, závit PG, s otvorem

Objednací číslo: 2032139

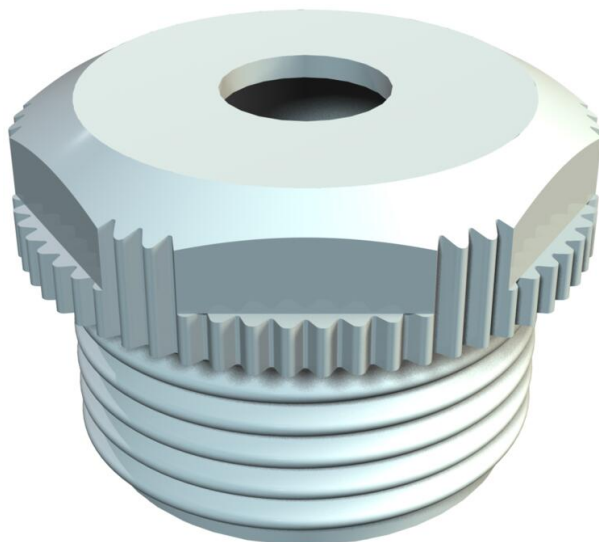

S otevřeným kabelovým vývodem.
Škrtecí těsnění k našroubování na závit PG dle DIN 40430.
Se samotěsnícím kuzelem na konci závitu, proto není zapotřebí těsnící kroužek připojovacího závitu.
Při pečlivé montáži lze dosáhnout stupně krytí IP 54.
S otevřeným kabelovým vývodem.



PE Polyetylén

Kmenová data

Objednací číslo	2032139
Typ	90 PG13.5 OF
Označení 1	Ucpávková vývodka šroubovací
Označení 2	otevřené provedení
Výrobce	OBO
Rozměr	PG13,5
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyetylén
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,268 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0057 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, závit PG, s otvorem

Objednací číslo: 2032139



Rozměry

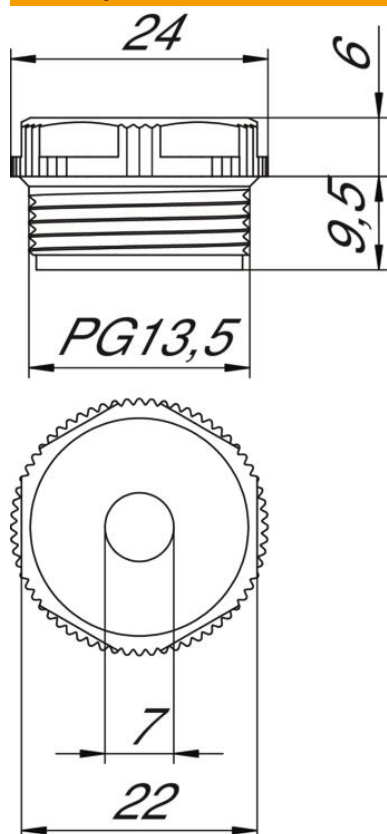

Rozměr D	7 mm
Rozměr e	24 mm
Rozměr L1	9,5 mm
Rozměr L2	6 mm

Technické údaje

Délka závitu	9,5 mm
Velikost	Pg 13,5
Bez obsahu halogenů	Ano
Velikost klíče	22
Stupeň krytí	IP54