

# List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, závit PG, s průraznou membránou

Objednací číslo: 2032546



S průraznou membránou, otvor D je předlisován, avšak na počátku uzavřen.  
Svěrné těsnění pro našroubování do závitu PG dle DIN 40430.  
Se samotěsnícím kuzelem na závitovém konci, proto není potřebný těsnicí kroužek na připojovacím závitě.  
Při pečlivé montáži lze dosáhnout stupně krytí IP 54.  
S průraznou membránou, otvor D je předlisován, avšak na počátku uzavřen.



**PE** Polyetylén

## Kmenová data

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Objednací číslo                     | 2032546                      |
| Typ                                 | 90 PG16 DSMB                 |
| Označení 1                          | Ucpávková vývodka šroubovací |
| Označení 2                          | s vylamovací membránou       |
| Výrobce                             | OBO                          |
| Rozměr                              | PG16                         |
| Barva                               | světle šedá; RAL 7035        |
| Materiál                            | Polyetylén                   |
| Nejmenší prodejní množství          | 100                          |
| Množstevní jednotka                 | Množství                     |
| Hmotnost                            | 0,249 kg                     |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                  |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,0083 kg CO2e / 1 Kus       |


# List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, závit PG, s průraznou membránou

Objednací číslo: 2032546



## Rozměry

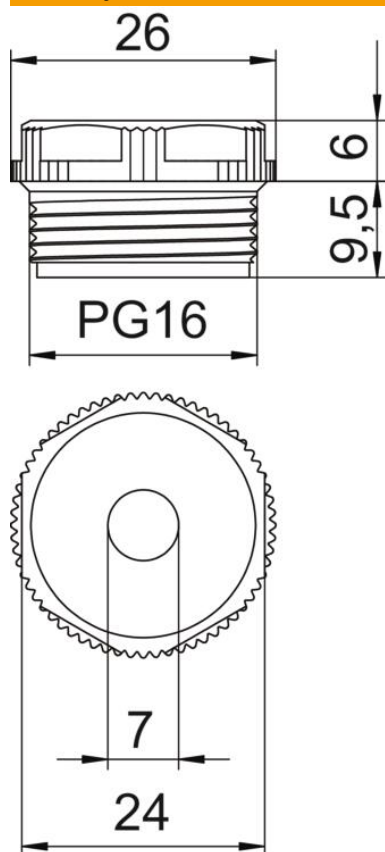

|           |        |
|-----------|--------|
| Rozměr D  | 7 mm   |
| Rozměr e  | 26 mm  |
| Rozměr L1 | 9,5 mm |
| Rozměr L2 | 6 mm   |

## Technické údaje

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Délka závitu        | 9,5 mm |
| Velikost            | Pg 16  |
| Bez obsahu halogenů | Ano    |
| Velikost klíče      | 24     |
| Stupeň krytí        | IP54   |