

# List technických údajů

## Šroubovací ucpávková vývodka, závit PG, s otvorem

Objednací číslo: 2032163



S otevřeným kabelovým vývodem.  
Škrtecí těsnění k našroubování na závit PG dle DIN 40430.  
Se samotěsnícím kuželem na konci závitu, proto není zapotřebí těsnící kroužek připojovacího závitu.  
Při pečlivé montáži lze dosáhnout stupně krytí IP 54.  
S otevřeným kabelovým vývodem.



**PE** Polyetylén

### Kmenová data

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Objednací číslo                     | 2032163                      |
| Typ                                 | 90 PG16 OF                   |
| Označení 1                          | Ucpávková vývodka šroubovací |
| Označení 2                          | otevřené provedení           |
| Výrobce                             | OBO                          |
| Rozměr                              | PG16                         |
| Barva                               | světle šedá; RAL 7035        |
| Materiál                            | Polyetylén                   |
| Nejmenší prodejní množství          | 100                          |
| Množstevní jednotka                 | Množství                     |
| Hmotnost                            | 0,251 kg                     |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                  |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,0066 kg CO2e / 1 Kus       |


# List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, závit PG, s otvorem

Objednací číslo: 2032163



## Rozměry

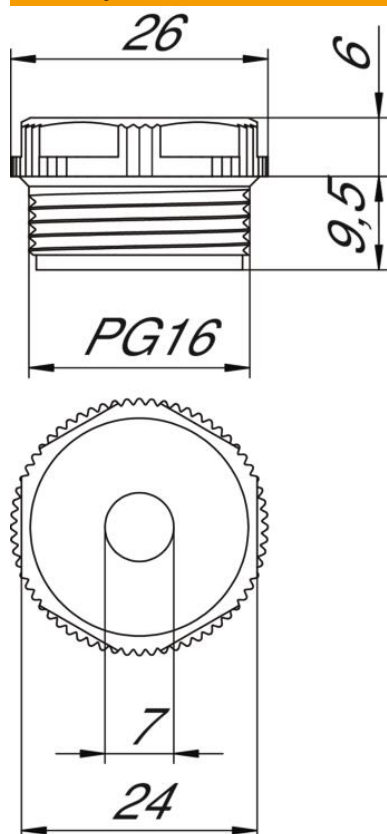

|           |        |
|-----------|--------|
| Rozměr D  | 7 mm   |
| Rozměr e  | 26 mm  |
| Rozměr L1 | 9,5 mm |
| Rozměr L2 | 6 mm   |

## Technické údaje

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Délka závitu        | 9,5 mm |
| Velikost            | Pg 16  |
| Bez obsahu halogenů | Ano    |
| Velikost klíče      | 24     |
| Stupeň krytí        | IP54   |