


# List technických údajů

## Distanční spojka

Objednací číslo: 3415082



Průchozí vnitřní závit.



**Zn**

Zinek litý pod tlakem


**G**

galvanicky zinkováno

### Kmenová data

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Objednací číslo                     | 3415082                    |
| Typ                                 | 965 M6X30 G                |
| Označení 1                          | Distanční spojka           |
| Výrobce                             | OBO                        |
| Rozměr                              | M6x30mm                    |
| Materiál                            | Zinek litý pod tlakem      |
| Povrch                              | Galvanicky pozinkováno     |
| Norma pro povrch                    | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Nejmenší prodejní množství          | 100                        |
| Množstevní jednotka                 | Množství                   |
| Hmotnost                            | 1,2 kg                     |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,0562 kg COe / 1 Kus      |

### Rozměry

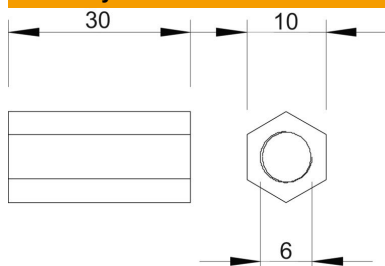

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Délka             | 30 mm |
| Rozměr 1 metrický | 6     |
| Rozměr 2 metrický | 6     |
| Rozměr L          | 30 mm |

# List technických údajů

Distanční spojka

Objednací číslo: 3415082



## Technické údaje

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Nepřerušovaný závit | Ano                     |
| Tvar                | Šestihran (hexagonální) |
| Závit               | M6                      |
| Velikost klíče      | 10                      |
| Šestihr.            | Ano                     |