

List technických údajů

Instalační kanál na podlahu, výška kanálu 40 mm

Objednací číslo: 7404712



Spodní díl instalačního kanálu na podlahu, 1 komorový, pro plné/montážní víko s jednostranným zkosením, s nasazovacími hliníkovými bočními profily k přiložení a upevnění víka kanálu, pevným dnem s přídržovacími jazýčky pro max. 2 nasazovací samokontaktní přepážky a prolisem pro připojovací svorku pro připojení ochranného vodiče. Výška kanálu vhodná k montáži přístrojového nástavce.




St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7404712
Typ	AIKU 25040
Označení 1	Spodní díl kanálu
Výrobce	OBO
Rozměr	2400x250x40
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	2,4
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	312,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	15,5769 kg CO ₂ e / 1 metr

Rozměry

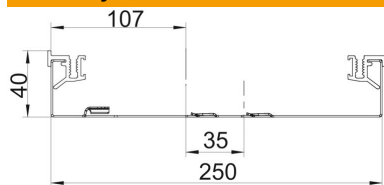

Délka	2 400 mm
Šířka	250 mm
Výška	40 mm
Tloušťka plechu spodního dílu	1 mm
Rozměr B	250 mm
Rozměr b	250 mm
Rozměr h	40 mm

List technických údajů

Instalační kanál na podlahu, výška kanálu 40 mm

Objednací číslo: 7404712



Technické údaje

Počet nasaditelných přepážek	2
Počet protažení	3 St.
Vhodný pro	Víko jednostranně zkosené
S přepážkou	Ne
Užitečný průřez	81 cm ²
Průřez protažení 3	3571 mm ²
Průřez protažení a	3430 mm ²
Průřez protažení b	1120 mm ²
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Upevnění přepážky_smazat	stecken
Upevnění přepážky	nasunutí