


# List technických údajů

## Přichytka Quick, hliníková

Objednací číslo: 2149920

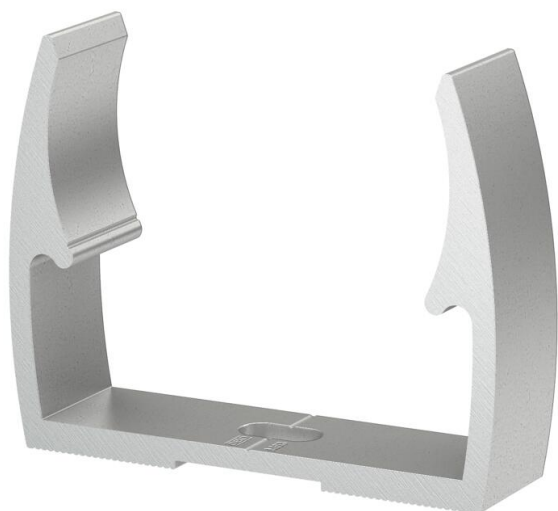

Přichytka OBO Quick typu ALQ M, pro všechny metrické systémy hliníkových trubek a také pro lehké a těžké izolační trubky. Vhodná k upevnění systému trubek OBO, materiál: hliník.

Pomůcky pro centrování trubek umožňují optimální zasunutí trubky a automatické otočení svorky do správné polohy.

Podélný prolis pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky.

Doporučená montážní vzdálenost 50-60cm.



Alu hliník

### Kmenová data

Objednací číslo	2149920
Typ	ALQ M20
Označení 1	Přichytka Quick
Výrobce	OBO
Rozměr	M20
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1511 kg COe / 1 Kus



# List technických údajů

Přichytka Quick, hliníková

Objednací číslo: 2149920



## Rozměry

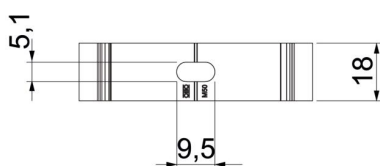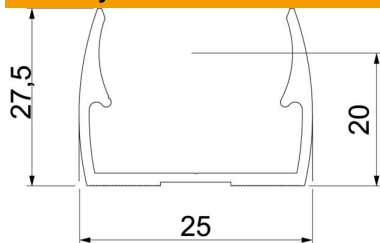

Rozměr A	25 mm
Rozměr B	18 mm
Rozměr e	5,1 mm
Rozměr F	9,5 mm
Rozměr h	20 mm
Rozměr H	27,5 mm

## Technické údaje

Možnost řazení	Ne
Počet kabelů/trubek	1
Vytahovací hodnoty	75 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Zavřeno	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
S vložkou	Ne
Jmenovitá velikost / text	20
Upínací rozsah D, max.	20 mm
Upínací rozsah D, min.	20 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano