


# List technických údajů

## Přichytka Quick, hliníková

Objednací číslo: 2149932

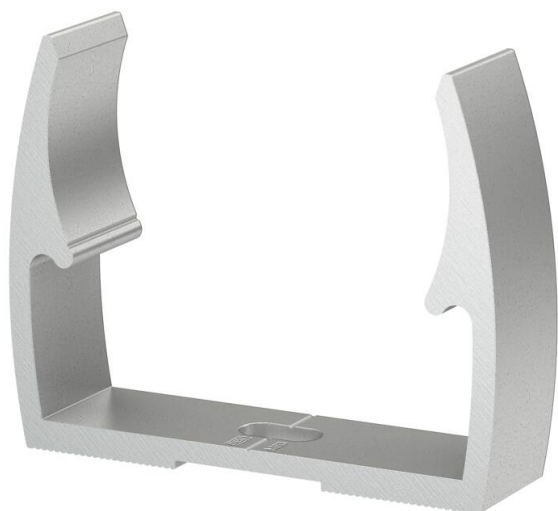

Alu hliník

Přichytka OBO Quick typu ALQ M, pro všechny metrické systémy hliníkových trubek a také pro lehké a těžké izolační trubky. Vhodná k upevnění systému trubek OBO, materiál: hliník.

Pomůcky pro centrování trubek umožňují optimální zasunutí trubky a automatické otočení svorky do správné polohy.

Podélný prolis pro boční vyrovnaní při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky.

Doporučená montážní vzdálenost 50-60cm.

### Kmenová data

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Objednací číslo                     | 2149932               |
| Typ                                 | ALQ M32               |
| Označení 1                          | Přichytka Quick       |
| Výrobce                             | OBO                   |
| Rozměr                              | M32                   |
| Materiál                            | Hliník                |
| Nejmenší prodejní množství          | 50                    |
| Množstevní jednotka                 | Množství              |
| Hmotnost                            | 1,6 kg                |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů           |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,2652 kg COe / 1 Kus |



# List technických údajů

Přichytka Quick, hliníková

Objednací číslo: 2149932



## Rozměry

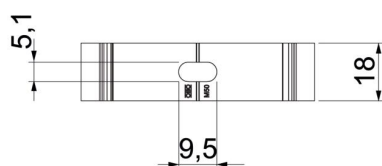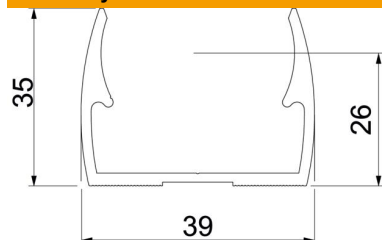

|          |        |
|----------|--------|
| Rozměr A | 39 mm  |
| Rozměr B | 18 mm  |
| Rozměr e | 5,1 mm |
| Rozměr F | 9,5 mm |
| Rozměr h | 26 mm  |
| Rozměr H | 35 mm  |

## Technické údaje

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Možnost řazení                     | Ne              |
| Počet kabelů/trubek                | 1               |
| Vytahovací hodnoty                 | 120 N           |
| Způsob upevnění                    | Otvor pro šroub |
| Zavřeno                            | Ne              |
| Bez obsahu halogenů                | Ne              |
| S vložkou                          | Ne              |
| Jmenovitá velikost / text          | 32              |
| Upínací rozsah D, max.             | 32 mm           |
| Upínací rozsah D, min.             | 32 mm           |
| Odolná proti ultrafialovému záření | Ano             |