


List technických údajů

Přichytka Quick, hliníková

Objednací číslo: 2149963

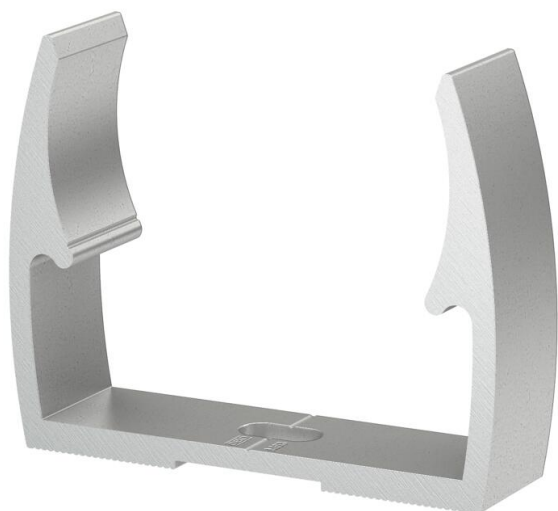

Přichytka OBO Quick typu ALQ M, pro všechny metrické systémy hliníkových trubek a také pro lehké a těžké izolační trubky. Vhodná k upevnění systému trubek OBO, materiál: hliník.

Pomůcky pro centrování trubek umožňují optimální zasunutí trubky a automatické otočení svorky do správné polohy.

Podélný prolis pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky.

Doporučená montážní vzdálenost 50-60cm.



Alu hliník

Kmenová data

Objednací číslo	2149963
Typ	ALQ M63
Označení 1	Přichytka Quick
Výrobce	OBO
Rozměr	M63
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	20
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3,34 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,5461 kg COe / 1 Kus



List technických údajů

Přichytka Quick, hliníková

Objednací číslo: 2149963



Rozměry

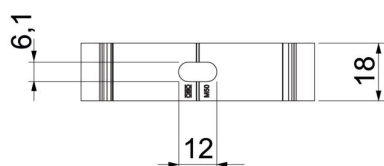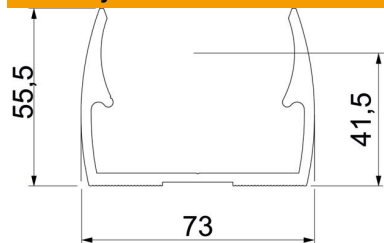

Rozměr A	73 mm
Rozměr B	18 mm
Rozměr e	6,1 mm
Rozměr F	12 mm
Rozměr h	41,5 mm
Rozměr H	55,5 mm

Technické údaje

Možnost řazení	Ne
Počet kabelů/trubek	1
Vytahovací hodnoty	70 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Zavřeno	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
S vložkou	Ne
Jmenovitá velikost / text	63
Upínací rozsah D, max.	63 mm
Upínací rozsah D, min.	63 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano